

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- BETONOVÁ TVÁRNICE 150x250x500mm
- VYPLNĚNÁ BETONEM C16/20 S VODOROVNOU VÝZTUŽÍ 2x RØ12 V KAŽDÉ SPÁŘE
- ŽELEZOBETON
- BETONOVÁ MAZANINA
- HUTNĚNÝ ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU
- ROSTLÝ TERÉN
- PISEK fr. 0-4mm

POZNÁMKA:


- ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 150mm BUDE Z BETONU C25/30 XC4, XF2, XA2, VYZTUŽENÁ KARI SÍTI S8/100/100
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.100mm BUDE Z BETONU C12/15 X0, VYZTUŽENÁ KARI SÍTI S8/100/100
- PROSTOR SPOJKOVIŠTĚ BUDE PO OSAZENÍ KABELŮ PŘED ZASTROPENÍM VYPLNĚN PÍSKEM fr.0-4mm
- KABELY BUDOU V PROSTORU SPOJKOVIŠTĚ PODLOŽENY PYTLI S PÍSKEM VÝŠKY 100mm
- STROPNÍ PANELE BUDOU ULOŽENY NA CEMENTOVOU MALTU. VZNIKLÉ SPÁRY ZALÍT BETONEM TŘIDY min. C15/20 S MAX. ZRNITOSTÍ 4 mm, KAŠOVITOU KONZISTENCÍ
- VŠECHNY PROSTUPY PRO KABELY PO MONTÁŽI ZAFOUKNUT STUDNIČNÍ PĚNOU - KABELY SE NESMÍ DOTÝKAT HRANY PROSTUPŮ. U VÝVODŮ KABELŮ ZE SPOJKOVIŠTĚ MUSÍ BÝT KABELY ZAJIŠTĚNÉ PROTI „STŘIHÁNÍ“(MECHANICKÉMU NAMÁHANÍ KABELU NA HRANĚ BETONOVÉ STĚNY SPOJKOVIŠTĚ SMĚREM VEN). PODLOŽÍ POD KABLEM U STĚNY SPOJKOVIŠTĚ MUSÍ BYT ZHUTNĚNÉ A SAMOTNÉ KABELY PODLOŽIT VHDNÝM ZPŮSOBEM (NAPŘ. PYTLE S PÍSKEM), ABY I PŘI ZÁSYPY PODLOŽÍ POD KABLEM V TOMTO KRITICKÉM MÍSTĚ NESEDALO.

HMOTNOST: 12,96x1,1x7,667= 109,3kg
CELKOVÁ HMOTNOST: 179,87kg

PLOCHA SÍTĚ: 7,2x1,8=12,96m²
7,4x2,0=14,8m²
PŘESAHY: 10%
CELKOVÁ PLOCHA: 30,54m²

UMÍSTĚNÍ SPOJKOVIŠŤ:

sp.2 - p. č.: 3756, KÚ: Královo Pole, křižení ulic Chodská, Domažlická a Tábor

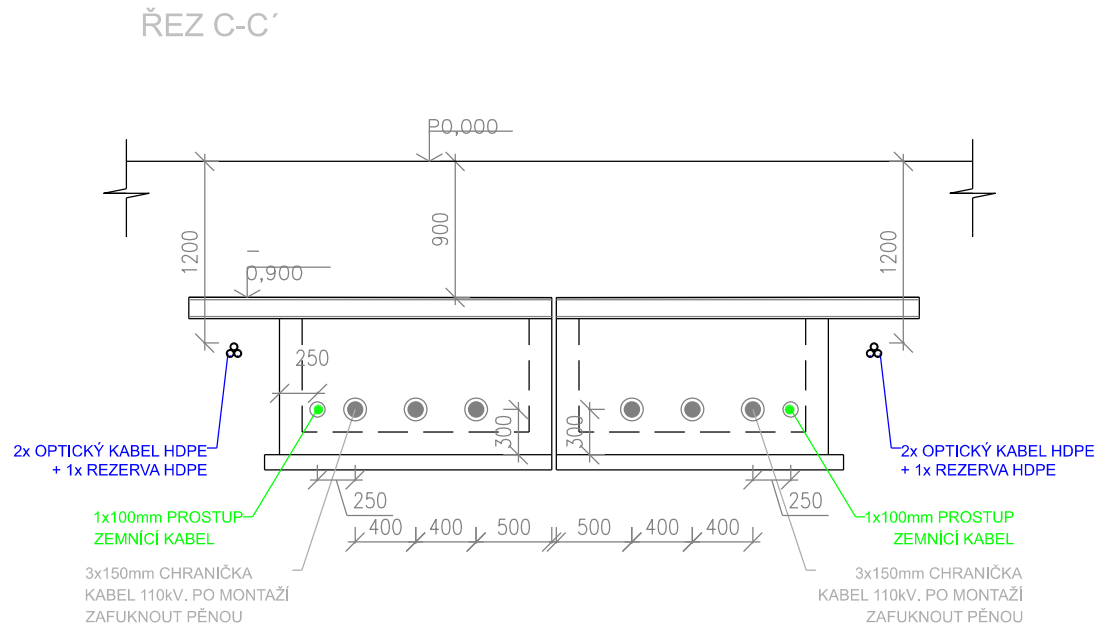

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever, Klusáčkova	Č. STAVBY: 102002130	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501221360	
STATUS/STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	Část dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1		
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel. +420 702 220 963		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 01-2022	
VYPRACOVAL	Lenka Vodíčková	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Karel Klein	D.2 b) - 34	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV Brno-sever, Klusáčkova, BNS	KÓD LOKALITY: BNS	
SO/PS	S003 - VEDENÍ 110KV - KABELOVÉ	MĚŘÍTKO: M 1:50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD000003	FORMÁT: 8x44	
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Spojkořiště	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	