


ŘEZ A-A', M 1:20

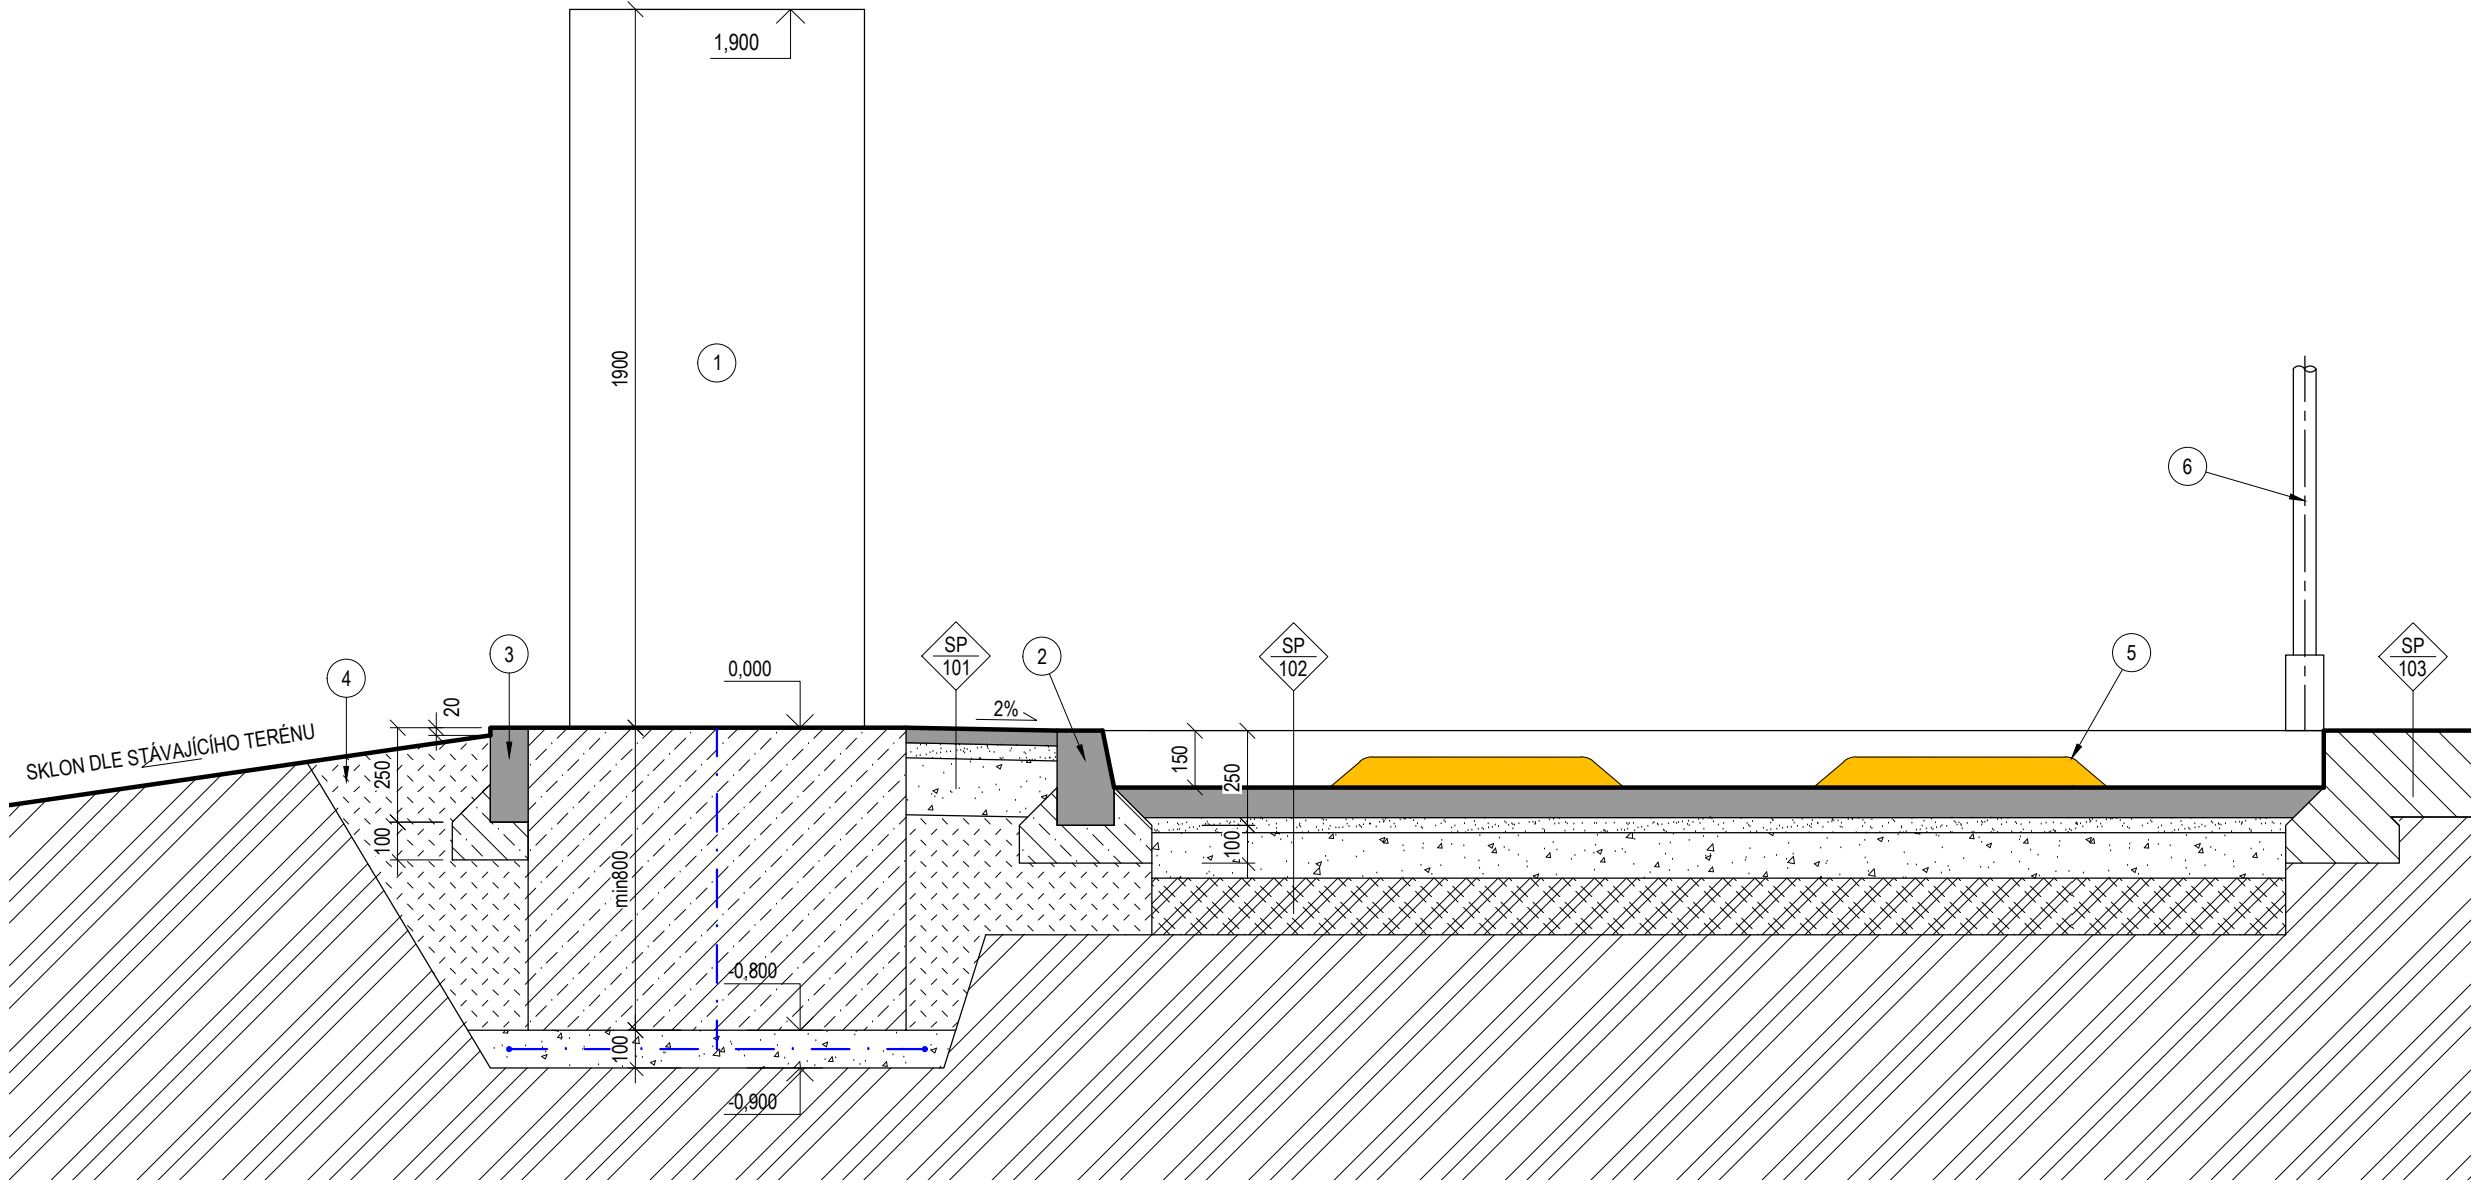

POZNÁMKA

- 1 DOBÍJECÍ STANICE ABB TERRA 54
- 2 BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 15/25 ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ PODPĚROU C12/15 OHRANIČUJÍCÍ VYHRAZENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ K DOBÍJECÍ STANICI
- 3 BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 10/25 ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ PODPĚROU C12/15 OHRANIČUJÍCÍ OSTRÚVEK DOBÍJECÍ STANICE
- 4 ZAPRAVENÍ ZELENÉHO PÁSU - OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ
- 5 CAR STOP - PVC, 780/80/60 mm
- 6 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETON PROSTÝ - C25/30
- ŠTĚRK FR. 16/32
- ZEMINA NASYPANÁ
- PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- PROPOJENÍ DOBÍJECÍ STANICE S ELEKTROMĚROVÝM ROZVADĚČEM
- PROPOJENÍ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ S ELEKTROMĚROVÝM ROZVADĚČEM
- BETON PROSTÝ - C12/15
- LOŽE Z KAMENIVA FR. 4/8
- ZEMINA PŮVODNÍ
- KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- ZEMNĚNÍ - ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4 VČ. SVOREK

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- SP 101 - DLAŽBA BETONOVÁ OBDÉLNÍKOVÁ 40 mm
- LOŽE Z KAMENIVA FR. 4-8 40 mm
- ŠTĚRKODRŤ 150 mm
- CELKEM: 230 mm
- SP 102 - DLAŽBA BETONOVÁ POJÍZDNÁ 40 mm
- ŠTĚRK FR. 4-8 40 mm
- ŠTĚRK FR. 16/32 200 mm
- ZEMINA HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH MAX. 200 mm 200 mm
- CELKEM: 480 mm
- SP 103 - VIZ STÁVAJÍCÍ SKLADBA

0,000 = ~206,00 B.P.V.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS		Bc. T. Ličeník	Bc. T. Ličeník	J. Ocásek	03/2021	00
POPIS / DESCRIPTION:		ZPRACOVAL/PREPARED BY:	KONTROLOVAL/CHECKED BY:	SCHVÁLIL/APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV:
<div><div>   KOVOPROJEKTA ENGINEERS &amp; CONTRACTORS</div><div></div></div>						
INVESTOR / OWNER: E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.		JEDNOTKA / UNIT: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			POŘ.Č. / SER. No:	
					02	
					A4:	
					3	
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA / JOB: VÝSTAVBA DOBÍJECÍ STANICE E.ON BENZINA ŽATEC		NÁZEV VÝKRESU / DOCUMENT NAME:  ŘEZ A-A'			VÝTISK Č. / COPY No:	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / DOCUMENTATION STAGE:		MĚŘÍTKO / SCALE:	KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU / DOCUMENT No:			REV.
PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS		1:20	9707 6718 005 3 10 2 02			00
TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET						