

JEDNOŽILOVÉ KABELOVÉ SVORKY SERIE ST

Použití : Vhodné pro jednožilové silové kabely NN, VN, VVN.

Rozsah : Pro kabely průměru 16-100mm.

Materiál : Polyamid zesílený skelnými vlákny, černá barva.
Bez obsahu halogenů, odolávající radioaktivnímu záření,
UV, záření, slané vodě, olejům, kyselinám a rozpouštědlům.

Požární odolnost : UL94 V-0 a DIN 5510-2:2009, hořlavost S3,
kouřivost SR4, stékavost ST-2.

Normy : NEN-EN-IEC 61914:2016, CoC KOZ No 20117C

Pevnost v ohybu : 210 N/mm²

Pevnost v tahu : 120 N/mm²



Tepelná roztažnost : 0,01% per 10°C temperature increase.

Teplotní limity : Permanentní teplota prostředí -80°C to +120°C.
Brief heating up to +220°C.

Doporučený utahovací moment : 5 – 8 Nm
(s ohledem na doporučení výrobce kabelů).

Zkoušky byly provedeny v KEMA Netherlands, SGS Belgium,
Underwriters Laboratories Inc. and Schneider France.

Veškeré výrobky uvedené v tomto katalogovém listu jsou
vyráběny dle platných nařízení EU
2011/65/EU (RoHS) a REACH

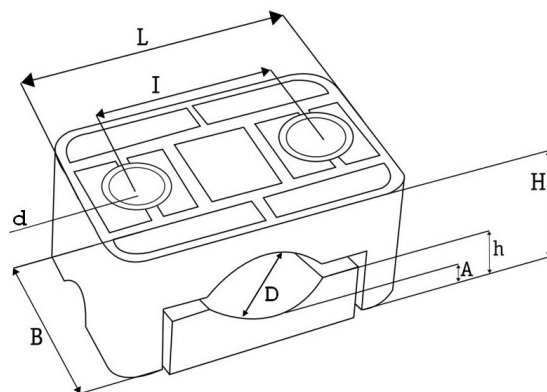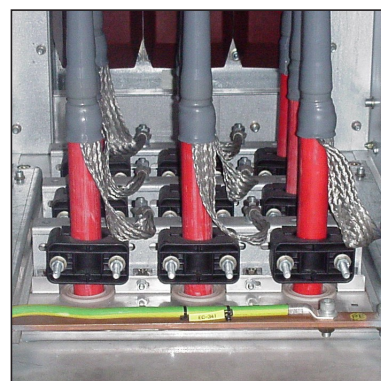

Rozměry v milimetrech

Typ	DØ	L	B	I	dØ	H	h	A	Pevnost (N)
KOZ ST 18-26	16-26	77	45	49	10,5	36-44	13,5	6	25.400
KOZ ST 26-38	26-38	92	60	60	12,5	48-60	21	10	34.900
KOZ ST 36-52	36-52	108	60	75	12,5	58-74	27	11	26.100
KOZ ST 50-75	50-75	128	60	95	12,5	76-101	35	14	32.300
KOZ ST 75-100	75-100	169	80	127	14,5	110-135	51	19	84.600