


16	Schéma zapojení	Každý relébox musí být opatřen nesmazatelným schématem zapojení Schéma zapojení hlavní svorkovnice a vstupního konektoru pro RS485 může být umístěno pod krytem
----	-----------------	---

		svorkovnice reléboxu Schéma zapojení výstupního konektoru RS485 musí být viditelné na vnějším krytu reléboxu
--	--	---

Je toto správné schéma zapojení?

Schéma zapojení - vstup z elektroměru do relé boxu a výstup na zákazníka




PIN č. 1,2, 5 = nezapojeno

PIN č. 3 = Data A

PIN č. 4 = Data B

PIN č. 6 = GND

Schéma zapojení hlavní svorkovnice

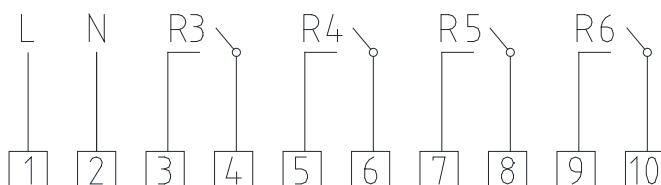

ODPOVĚĎ 2:

Zadavatel sděluje, že takto vyobrazené schéma je dostatečné (napájení, relé a konektor RJ12). Zapojení konektoru RJ12 je správné jak pro vstupní konektor, tak i pro výstupní.

DOTAZ 3:

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci uvádíte požadavek na stupeň krytí IP52 a obvykle bývá dostačující stupeň krytí IP21. Můžete nám, prosím, potvrdit, zda trváte na tomto stupni? Jaký to může mít dopad na hodnocení tohoto požadavku? Druhý dotaz se týká umístění reléboxu. V ZD je požadavek na vertikální a horizontální montáž reléboxu. Mohli byste, prosím, potvrdit, zda vertikální možnost montáže je závazná?

ODPOVĚĎ 3:

Zadavatel na stupni krytí IP52 trvá. Pokud nebude požadavek splněn, může to být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení v souladu s § 48 odst. 2 ZZVZ.

Zařízení může být v rozváděči instalováno v horizontální nebo vertikální poloze. Poloha instalace nesmí ovlivnit funkčnost zařízení.

DOTAZ 4:

Vážený zadavateli,

z důvodu nízké kapacity našich klíčových členů a poskytnutí velmi krátké lhůty k podání nabídky Vás žádáme o posun termínu o 7 pracovních dní.

ODPOVĚĎ 4:

Zadavatel uvádí odpověď v Informaci č. 1. tohoto vysvětlení.

Informace č. 1

Zadavatel sděluje, že se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 25. 6. 2025 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 4. 7. 2025 v 10:00 hod.

V Brně dne 19. 6. 2025

EG.D, s.r.o.

Mgr. Alena Jagošová
manažer veřejných zakázek