

1 : 20



celkem 8,73 kg


Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci

(4/Z) – POKLOP KOMORY Š18 - **1 ks**


- | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|
| ① | PLECH SE VZOREM ZRNA, TL.6mm - 0,7176m2 x 4ks na 1 poklop = 2,87m2, 49,10kg/m2 | = 140,94kg, | 1ks = 140,94kg |
| ② | ÚHELNÍK L 50x50x5mm - 6,86m', 3.77kg/bm | = 25,86kg, | 1ks = 25,86kg |
| ③ | LEMOVACÍ PÁSOVINA 20x5mm (POUŽITA I NA KOTEVNÍ PRACNY 130x18mm), 8,84m', 0.79kg/bm = 6,98kg, | | 1ks = 6,98kg |
| ④ | VÁLCOVANÝ PROFIL IPE 100, DÉLKA 1040 mm, 8,10kg/bm, = 8,73kg, | | 1ks = 8,73kg |
| ⑤ | ÚHELNÍK L 50x50x5mm - 1,56m*2', 3,77kg/bm | 1 poklop = 11,76kg, | 3ks = 35,28kg |
| ⑥ | MATERIÁL NA SVARY + REZERVA: | 5% = 10,90kg, | 1ks = 10,90kg |

Kování komor


1 : 20

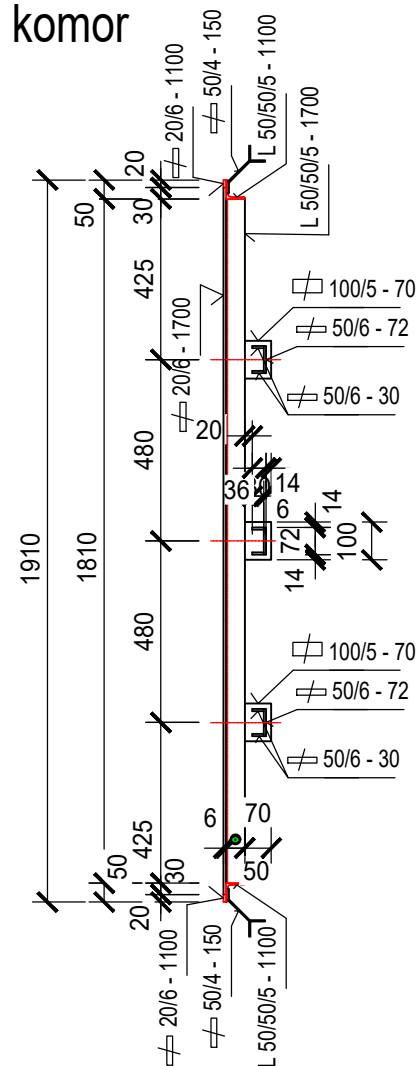

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ-4/Z (Š18)

STAVBA	TR Humpolec – modernizace	MĚŘITKO 1:20		TAB. Č.	Č. VÝKRESU D.1.31 b)–05
SO	SO 31 – ROZVODNA 110 kV			04	

POKLOP

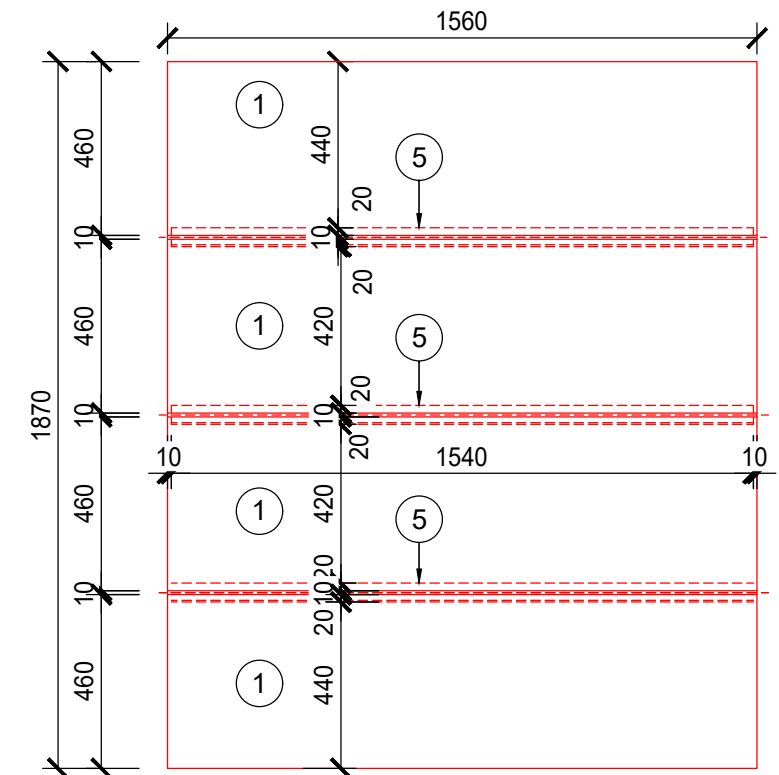

RÁM KOMORY

