1

Kabelovod - 4 x 2 - Ø 200
bm 8,01 + 10,06 = 18,07

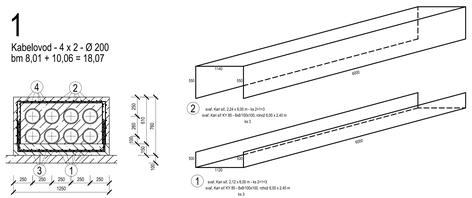

2

Kabelovod - 1 x 3 - Ø 200
bm 1,001

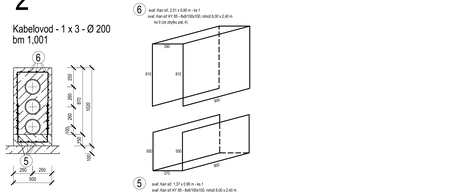

3

Kabelovod - 4 x 3 - Ø 200
bm 1,001

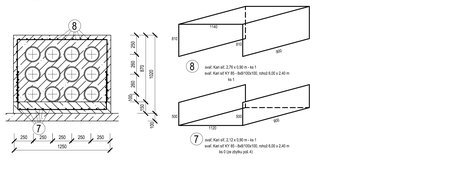

4

Kabelovod - 2 x 3 - Ø 200
bm 1,001



8

Kabelovod - 4 x 2 - Ø 200
bm 7,71

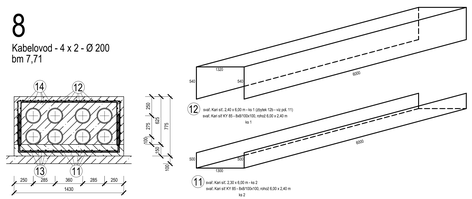

6

Kabelovod - 3 x 2 - Ø 200
bm 7,26 + 7,46 = 14,72

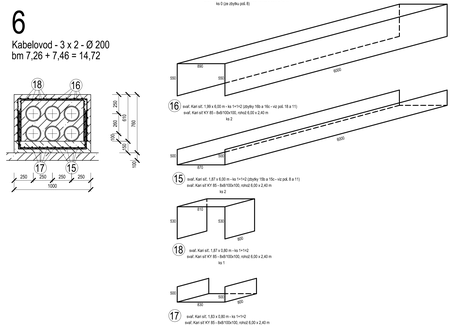

5

Kabelovod - 3 x 3 - Ø 200
bm 7,75

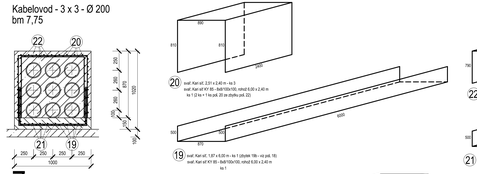

7

Kabelovod - 2 x 2 - Ø 200
bm 4,82 + 10,6 + 9,21 +
+ 10,21 + 1,46 + 4,67 = 40,97

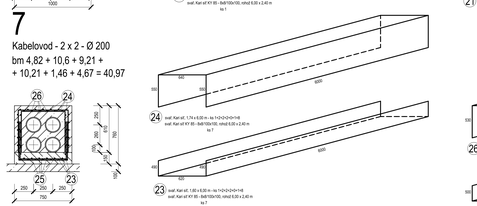

9

Kabelovod - 4 x 1 - Ø 200
bm 12,606 + 6,143 = 18,749

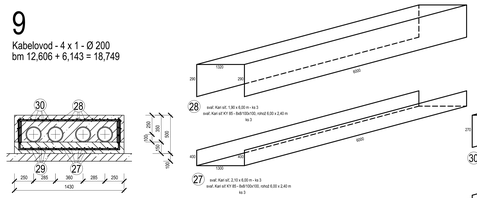

10

Kabelovod - 2 x 1 - Ø 200
bm 10,59

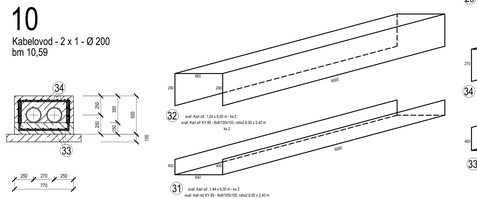

11

Kabelovod - 5 x 1 - Ø 200
bm 8,68



12

Kabelovod - 4 x 1 - Ø 200
bm 7,78



13

Kabelovod - 1 x 1 - Ø 200
bm 4,25







VÝPIS VÝZTUŽE

Orn.	Ozn.	Profil	Délka	Kusů	svař.síť KY 85 8,0 x 2,40 m 150x150 mm
1	KY 85	8x8/KY	m	3	3
2	KY 85	8x8/KY	m	3	3
3	KY 85	8x8/KY	m	1	1
4	KY 85	8x8/KY	m	1	1
5	KY 85	8x8/KY	m	-	-
6	KY 85	8x8/KY	m	-	-
7	KY 85	8x8/KY	m	1	1
8	KY 85	8x8/KY	m	1	1
9	KY 85	8x8/KY	m	-	-
10	KY 85	8x8/KY	m	-	-
11	KY 85	8x8/KY	m	2	2
12	KY 85	8x8/KY	m	1	1
13	KY 85	8x8/KY	m	-	-
14	KY 85	8x8/KY	m	2	2
15	KY 85	8x8/KY	m	2	2
16	KY 85	8x8/KY	m	1	1
17	KY 85	8x8/KY	m	1	1
18	KY 85	8x8/KY	m	1	1
19	KY 85	8x8/KY	m	1	1
20	KY 85	8x8/KY	m	1	1
21	KY 85	8x8/KY	m	1	1
22	KY 85	8x8/KY	m	1	1
23	KY 85	8x8/KY	m	8	8
24	KY 85	8x8/KY	m	1	1
25	KY 85	8x8/KY	m	1	1
26	KY 85	8x8/KY	m	1	1
27	KY 85	8x8/KY	m	3	3
28	KY 85	8x8/KY	m	3	3
29	KY 85	8x8/KY	m	2	2
30	KY 85	8x8/KY	m	2	2
31	KY 85	8x8/KY	m	2	2
32	KY 85	8x8/KY	m	2	2
33	KY 85	8x8/KY	m	1	1
34	KY 85	8x8/KY	m	1	1
35	KY 85	8x8/KY	m	1	1
36	KY 85	8x8/KY	m	1	1
37	KY 85	8x8/KY	m	1	1
38	KY 85	8x8/KY	m	1	1
39	KY 85	8x8/KY	m	2	2
40	KY 85	8x8/KY	m	1	1
41	KY 85	8x8/KY	m	1	1
42	KY 85	8x8/KY	m	1	1
43	KY 85	8x8/KY	m	1	1
44	KY 85	8x8/KY	m	1	1
	KG				33
	KUHS				11UM
CELKEM KG					5 804

Poznámka
Ve stavebních situacích jsou uvedeny jednotlivé typy kabelovodů, jejich trasy i jednotlivé váhve.
Ve stavebních řezech je zřejmé výškové osazení kabelovodů a jejich případné výškové zalomení včetně vývodů.
V místě svislých tvarů nábehových kabelovodů se snáší prvky stěn naležmo a stě se zdrsní.
Hlavní výztuž kabelovodů - vnější tvarovaná síť "Z" budou v místě svých styků propojeny vnitřními tvarovanými sítěmi "U" délky 800 mm.

Podkladní beton C 12/15
Beton C 20/25 XC2 - směs zavlhlá až měkká
Výztuž - svařovaná Kari síťovina KY 85, krytí 50 mm

D			
C			
B			
A			
REDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	PŘENO
NÁZEV AKCE	TR Hulejsilec – Rodeninázce	C. STAVBY: 5510/2005/BRO	
STAVEBNÍK	ŘSD, a.s., ULICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	C. OBJ: 4500625542	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Trojfová 3, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spiecelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. JAN ELIÁŠ	DATUM 06-2025	
VYPRACOVAL	Ing. JAN ELIÁŠ	ČÍSLO VÝKLDOK	D.1.31 bl – 29a
KONTROLOVAL	JAKUB DVOŘÁK		
MĚSTO STAVBY	TR 19/22 KV HUMPOLEC	KÓD LOKALITY HUM	
SO/PS	5031 Rozvodna 110 kV	MĚŘÍTKO M 1:20	
PALETOVÁ TŘÍDA	CZ00007A	FORMÁT 594x	
DRUH DOKUMENTU	KONSTRUKČNÍ VÝKRES	LIST/CELKEM 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	KABELOVODY TVAR A VÝZTUŽ	ARCHIVNÍ ČÍSLO ŘSD	

AUTORIZACE

Soubor: D.1.31 Bl – 29A KABELOVODY – TVAR A VÝZTUŽ.DWG