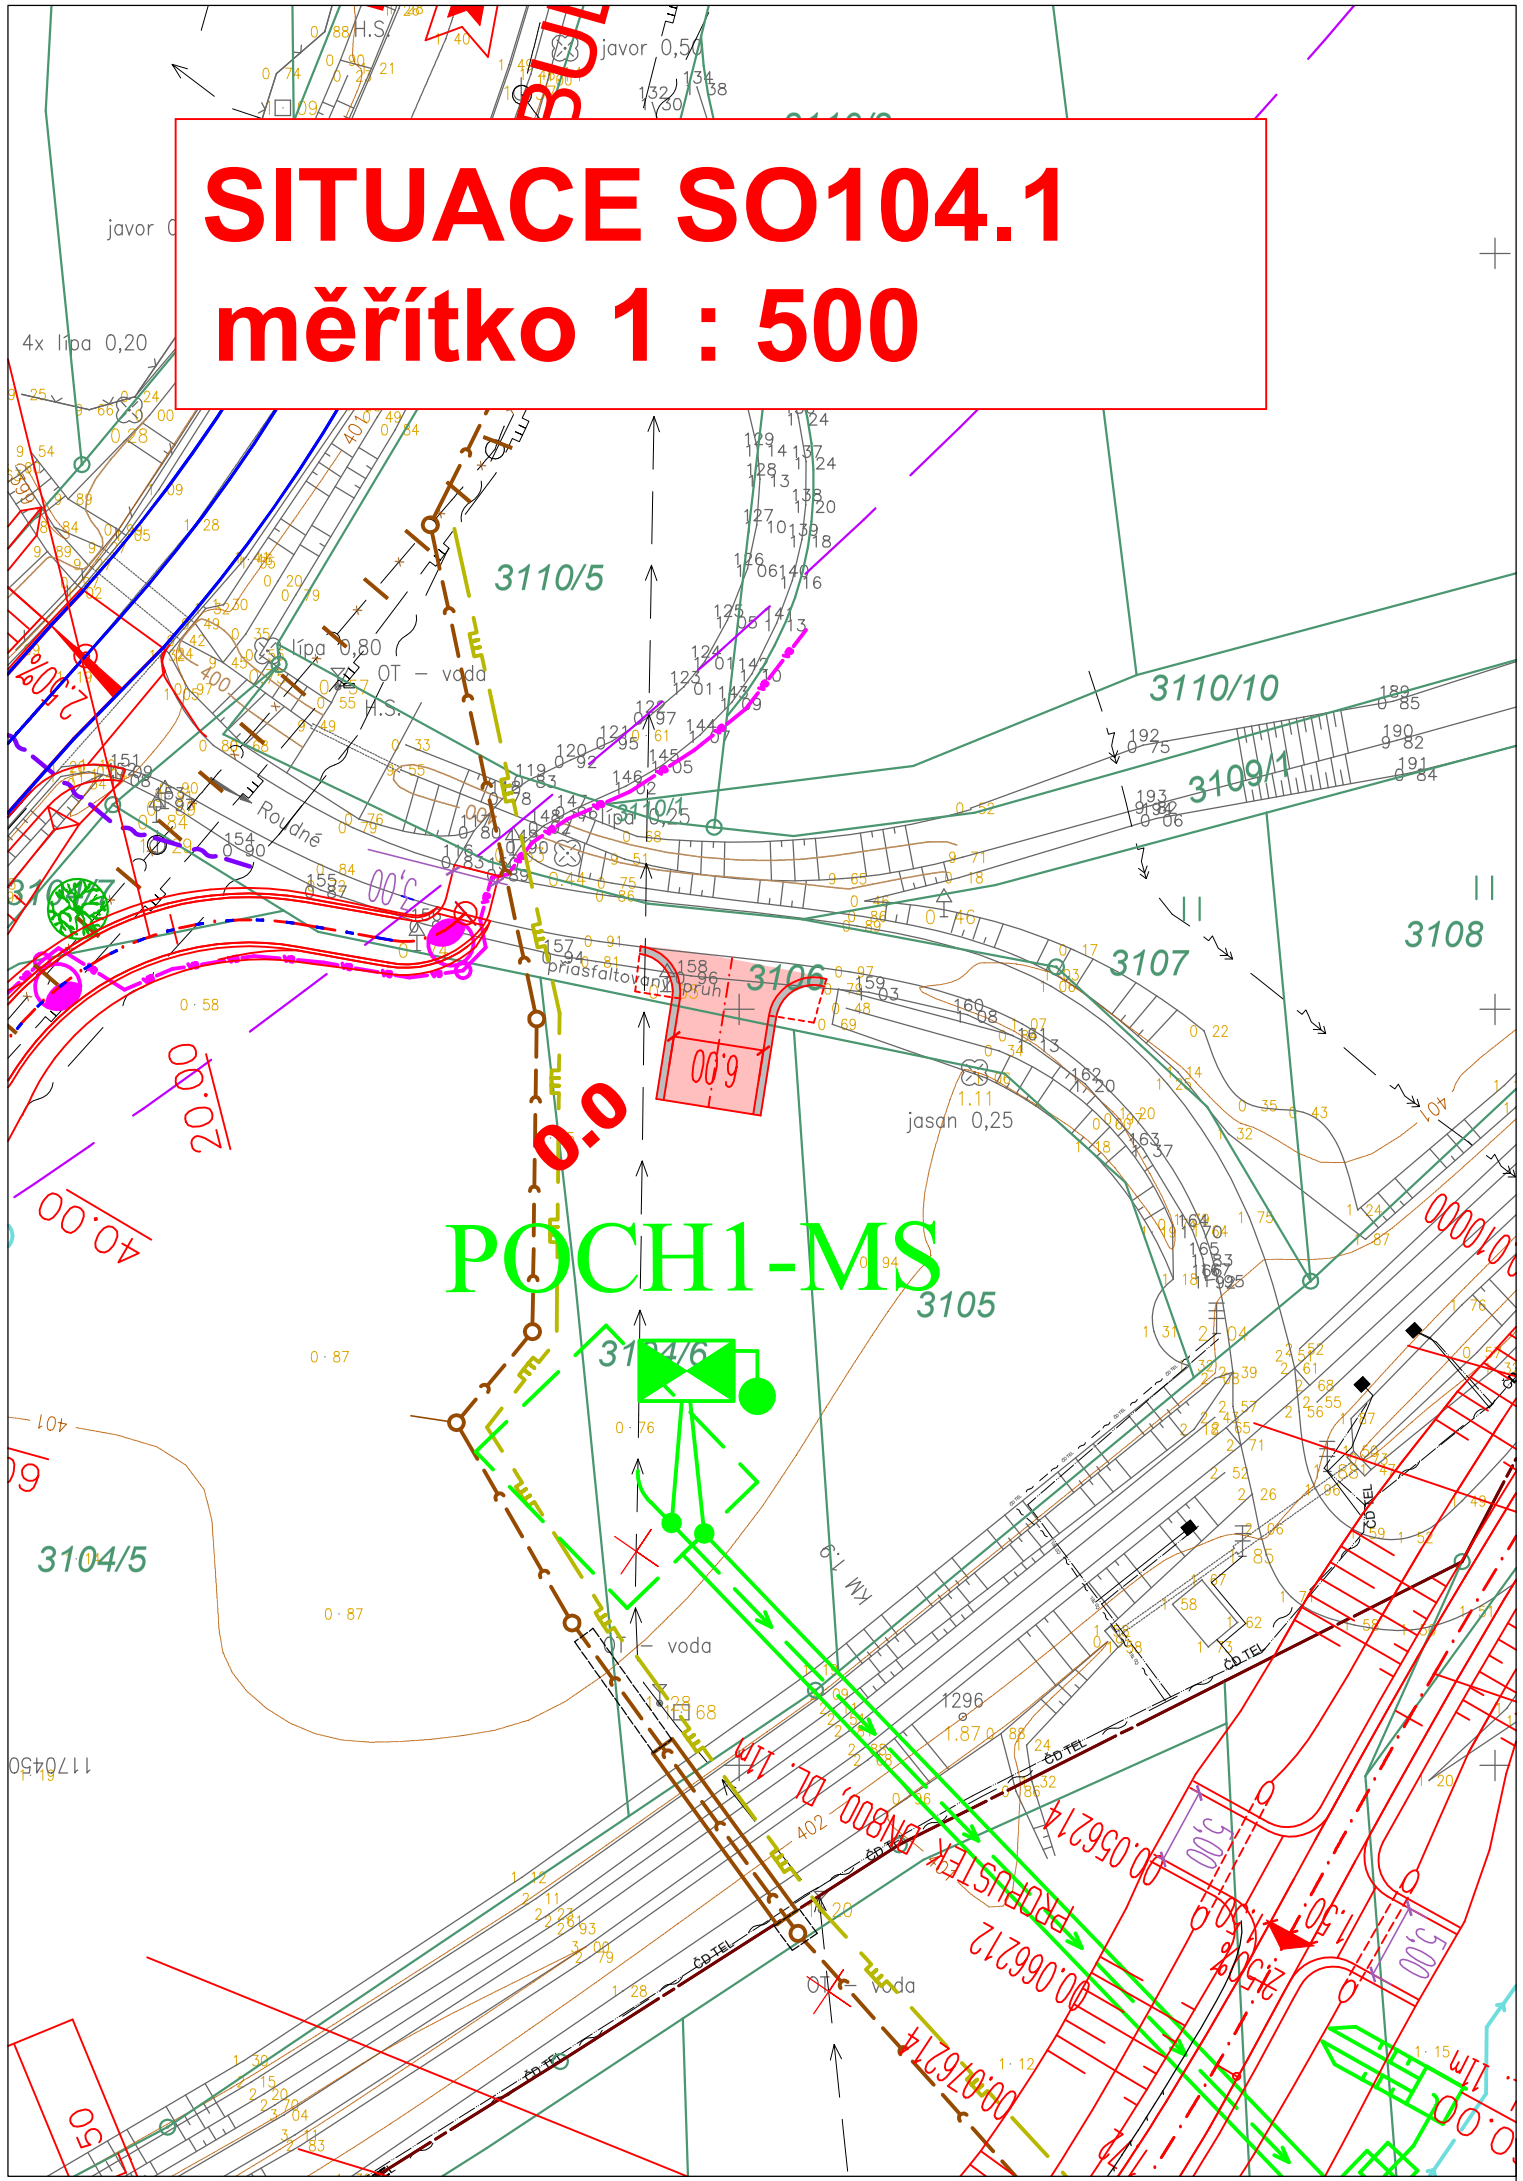

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

	STÁVAJÍCÍ	NOVÉ	OCHRANNÉ PÁSMO
Venkovní elektrické vedení VVN 110 kV			..... 12 m
Venkovní elektrické vedení VN 22 kV			..... 7 m
Podzemní elektrické vedení VN 22 kV			..... 1 m
Venkovní elektrické vedení NN 0,4 kV			..... nechrání se
Elektrický kabel NN 0,4 kV			..... 1 m
Sdělovací kabel			..... 1 m
Traťový kabel SŽDC	ČD TEL		..... 1 m
Kabel SSZT			..... 1 m
Středotlaký plynovod			..... 4 m
Vysokotlaký plynovod			
Produktovod ČEPRO			..... 300 m
Vodovod			..... 1,5 m
Kanalizace			..do DN500..1,5m,nad DN500..2,5 m
Meliorace			
Silnice II. a III.třídy od osy vozovky nebo osy přil. jízdního pásu			..... 15 m
Dráha od osy koleje			..... 60 m
Migrační zábrany pro obojživelníky			

POZNÁMKA :

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační a bylo provedeno na základě údajů poskytnutých správci jednotlivých vedení a jejich vytýčení v terénu, příp. z digitálních podkladů. Před stavbou je nutné jednotlivá vedení opět vytýčit a při vlastní stavbě určit jejich skutečnou polohu. V trase komunikace se mohou nacházet přípojky některých inž. sítí k jednotlivým objektům (vodovod, kanalizace apod.), jejichž polohu nebylo možno zjistit. Jejich existenci je nutné prověřit při vlastní stavbě.

LEGENDA BAREV

- Vozovka (Polní cesty, sjezdy)
- Nezpevněná krajnice

Hospodářský sjezd v km 0,00000