
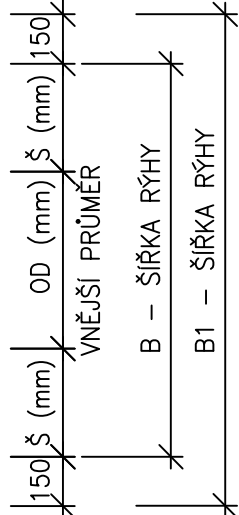


ULOŽENÍ POTRUBÍ

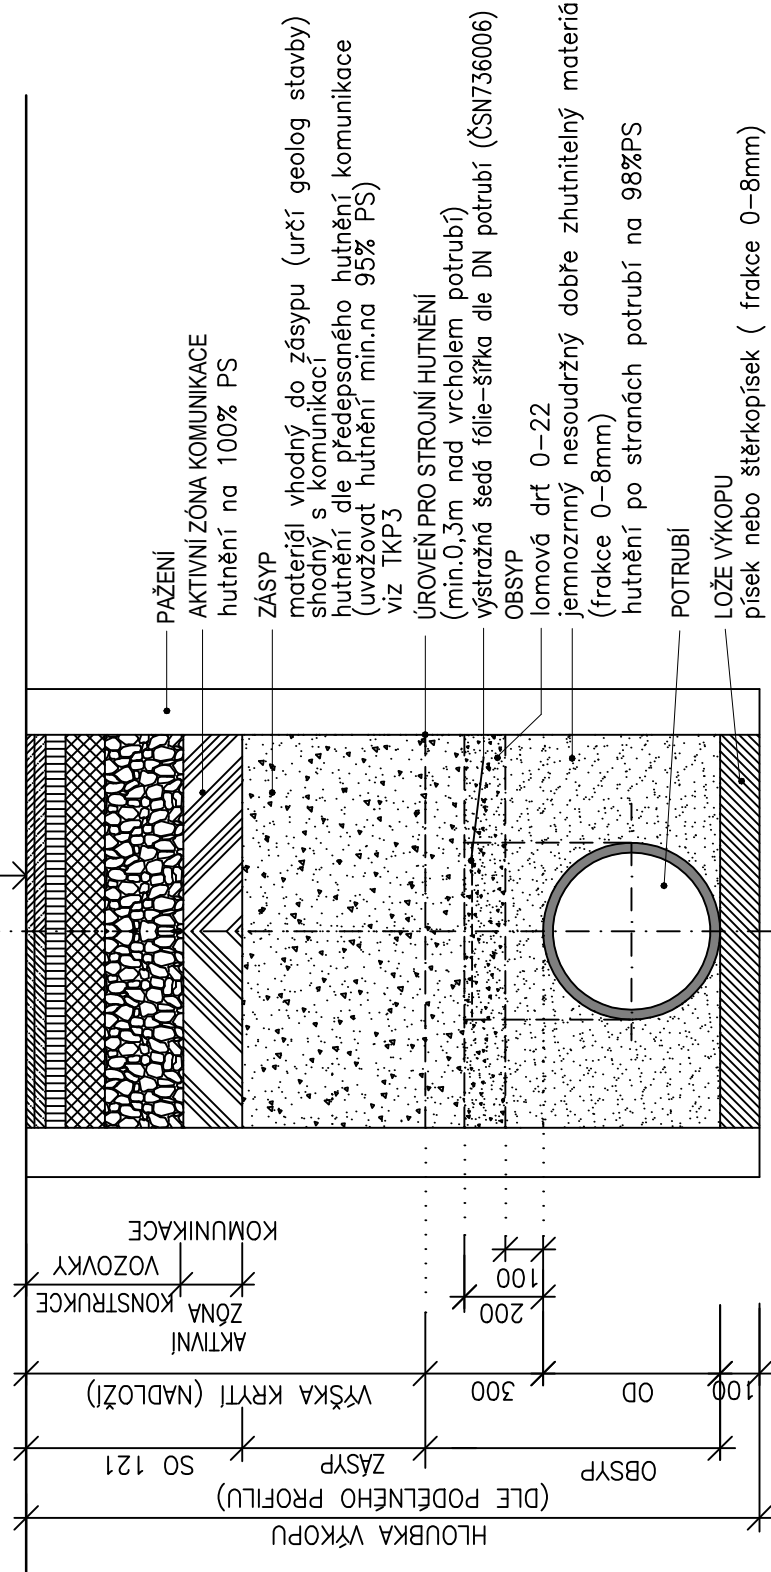

OBSYP

po vrstvách max.0,15m kvalitní nesoudržný materiál s co největší pevností--do výšky 0,10m od výšky 0,10m lomová drť frakce 0-22

ZÁSYP

po vrstvách max.0,15m shodný s materiálem použitým pro komunikaci

HUTNĚNÍ

míru zhutnění jednotlivých vrstev určuje TKP4

NESTMELENÉ SMĚŠI

viz ČSN EN 13285 – Nestmelené směsi – specifikace

POZNÁMKY:


SWISLA RÝHA BUDE PAŽENA

v zastavěném území od hloubky 1,3m

v nezastavěném území od hloubky 1,5m


viz TKP4

ULIČNÍ VPUST

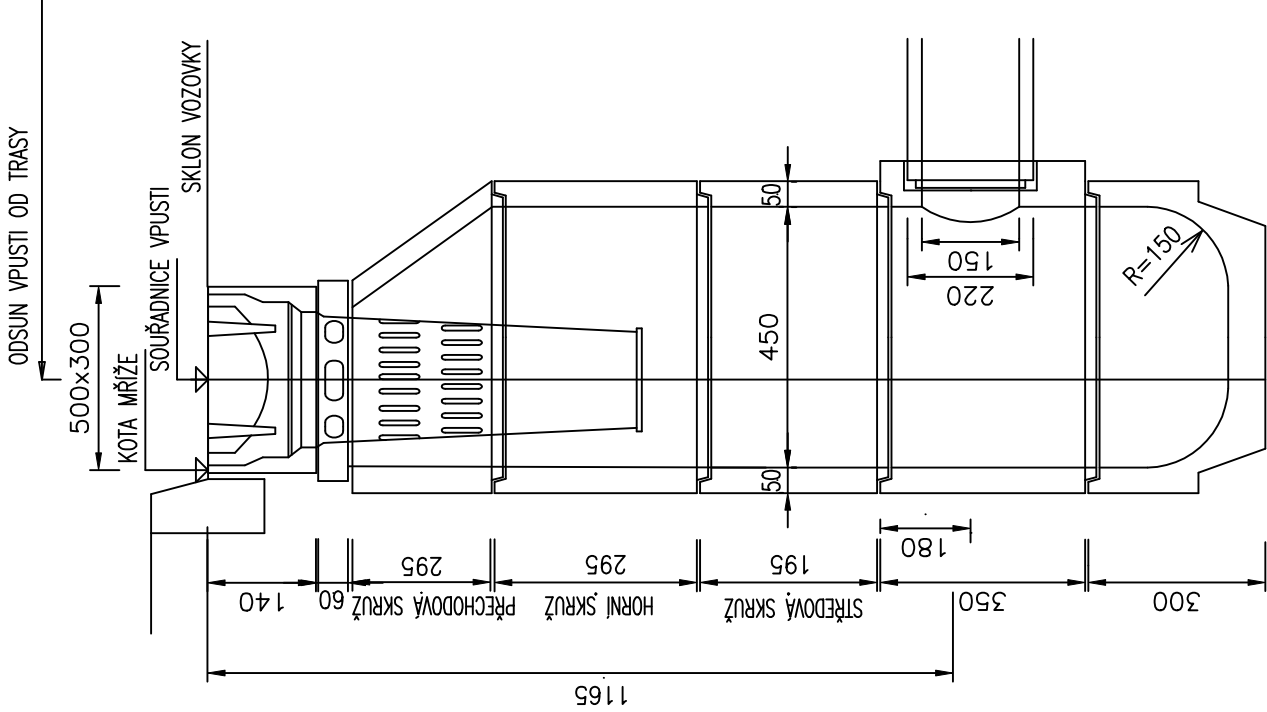

Číslo vpusti	Souřadnice vpusti Y(m)	Souřadnice vpustiX(m)	Vpust od trasy	Staničení vpusti (km)	Odsun vpusti (+/-m)
1	757292,94	1170472,14	BHP103	0,03300	-3,75
2	757320,37	1170458,07	BHP103	0,06750	-3,75
3	757351,80	1170469,25	BHP103	0,10400	0,25
4	757352,64	1170478,12	BHP103	0,11250	-3,75
5	757354,35	1170512,51	BHP103	0,15000	-3,75
6	757342,86	1170541,03	BHP103	0,18200	-3,75
7	757322,44	1170562,70	BHP103	0,21400	-3,75
8	757295,53	1170566,74	BHP103	0,24500	-3,75
9	757275,96	1170551,99	BHP103	0,27300	-3,75
10	757270,10	1170527,23	BHP103	0,30100	-3,75
11	757275,97	1170500,62	BHP103	0,32960	-3,75

D.1
SO 103



Jihočeský kraj

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém BpV


JIHOČESKÝ KRAJ
U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Objednatel:

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@b.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4klřf54

Hlavní inženýr projektu:
Pavel KAČÍREK


Ředitel ateliéru České Budějovice:
Pavel KAČÍREK





PRAGOPROJEKT
PRAGOPROJEKT a.s., K Rybáře 168/16, 147 54 Praha 4

Zhotovitel:


BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice – tel. 608 819 310, e-mail: hovorka@blahoprojekt.cz, ID datové schránky: id6826i

Navrhl/vypracoval:
Ing. Jiří HOVORKA
podpis: 

Zodpovědný projektant:
Ing. Jiří HOVORKA
podpis: 

Technická kontrola:
Milan BLAŽEK
podpis: 

Číslo zakázky:
19–051–2



BLAHOPROJEKT
BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice

Zhotovitel části PD:

Kraj: JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	17–307–2–000
Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ	Čís. akce:	17–307
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice	Datum:	02/2020
Akce:	Formát:	3 x A4
	Měřítko:	
	Stupeň:	Souprava:
Objekt: SO 103 – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA S III/00354	PDPS	
Příloha:	Čís. přílohy:	D 103.7
ODVODNĚNÍ		