


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ S.O. 123

měř.: 1:50

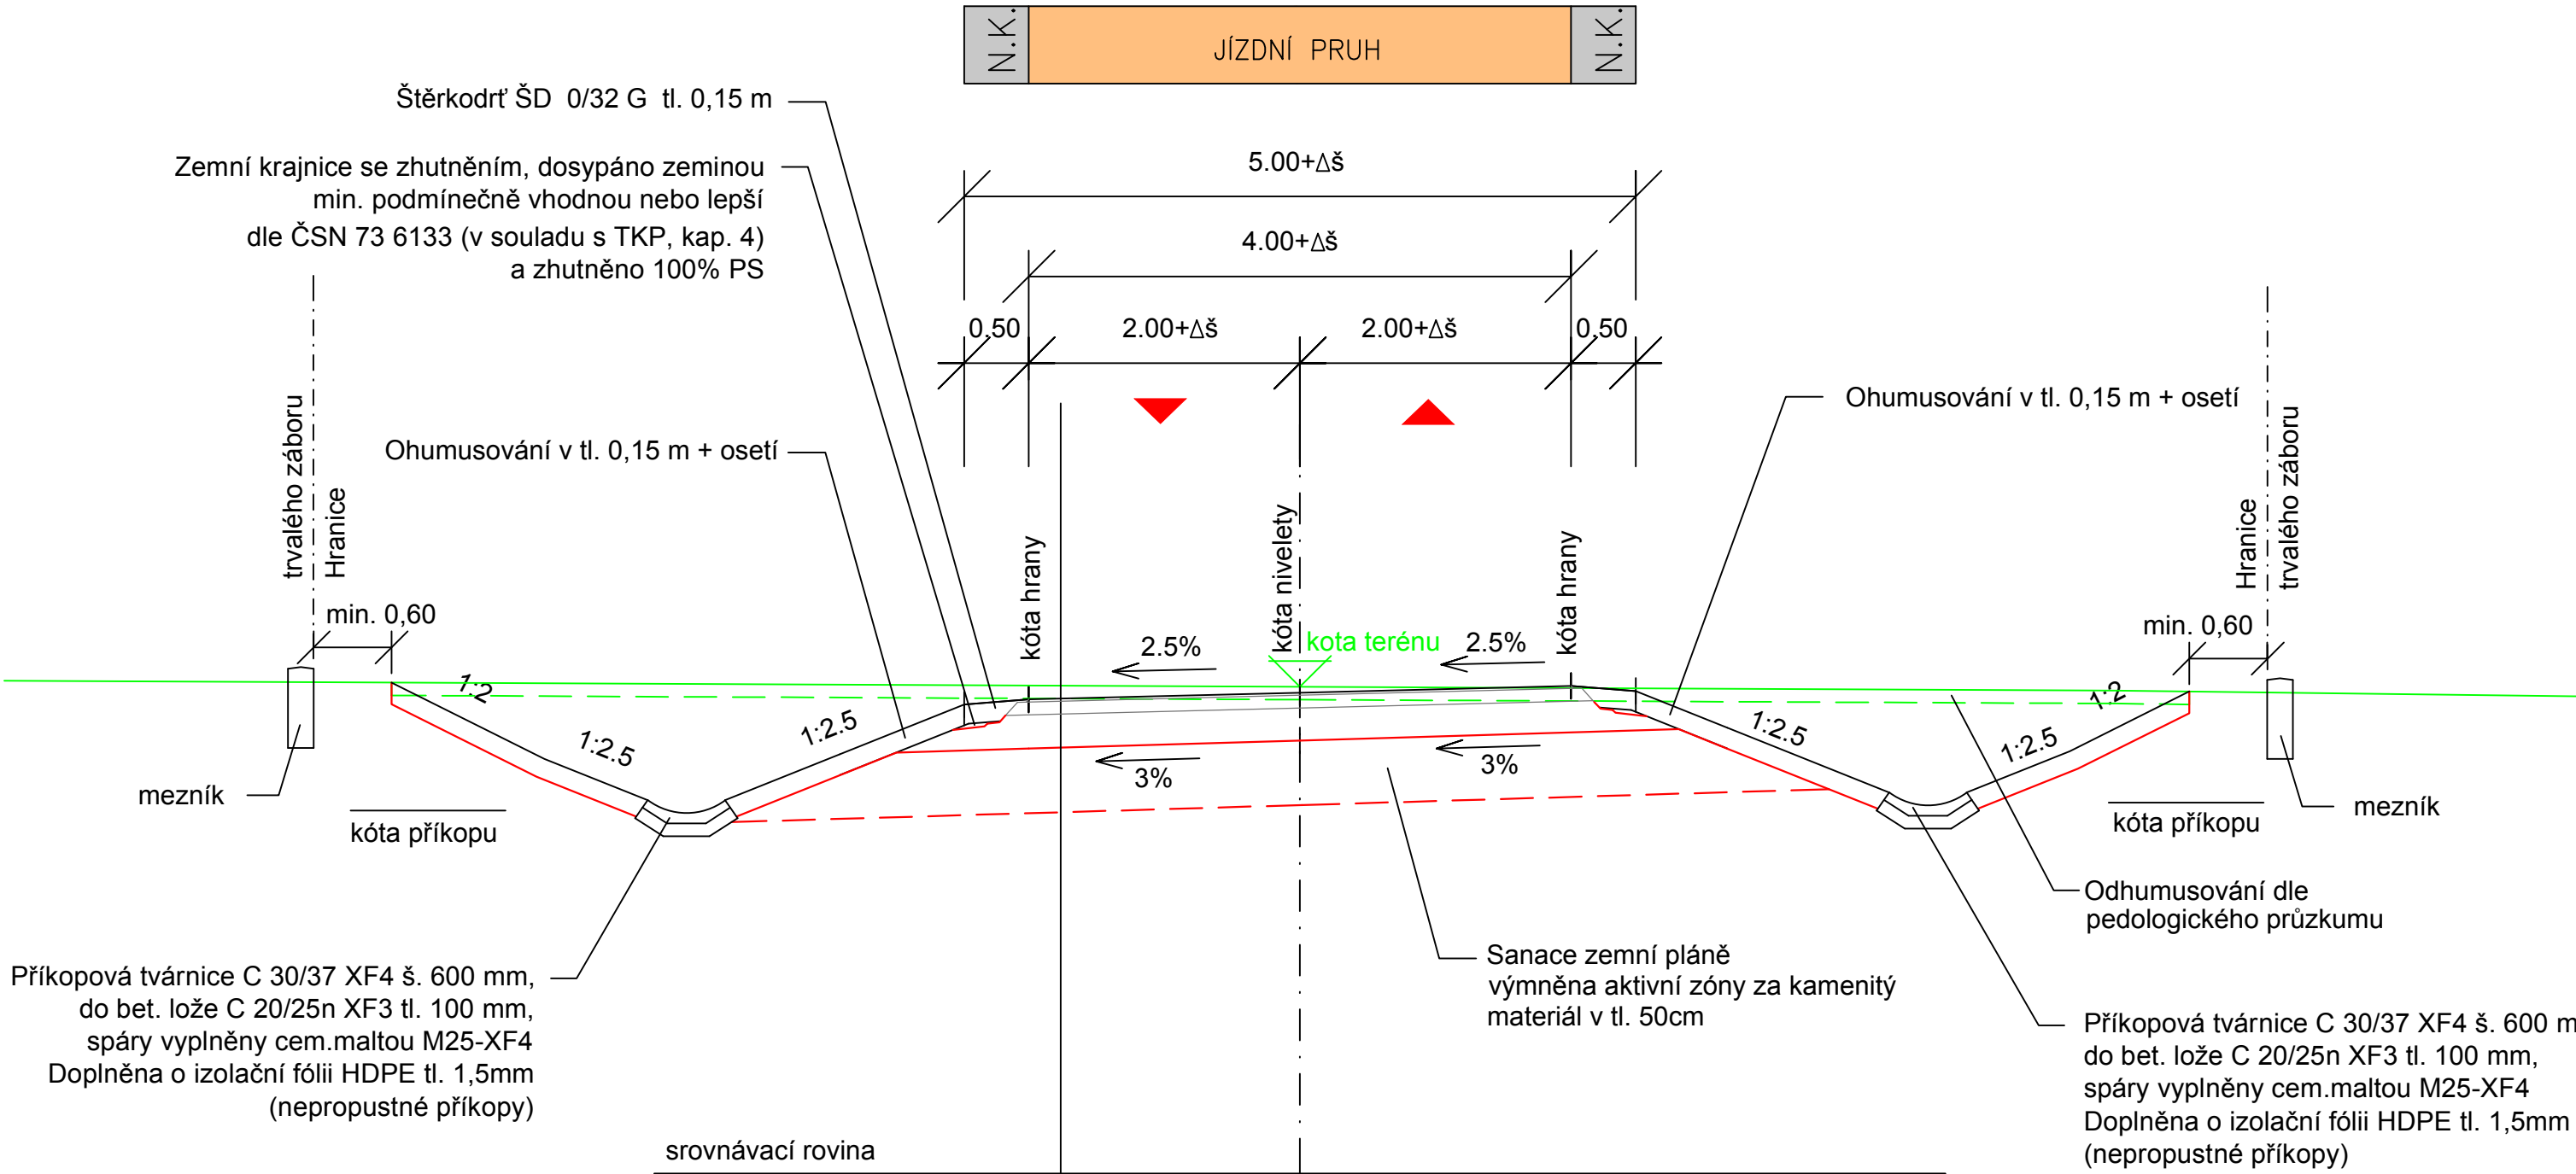


KONSTRUKCE SJEZDU :

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO16 50/70	60 mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1	▼ 80 MPa
Asfaltový postřík infiltrační	0.60 kg/m2* PI-C		ČSN 736129, ČSN EN 13808	▼ 50 MPa
s posypem kamenivem	fr. 2/4, 3.0 kg/m2			▼ 30 MPa
Štěrkodrt	ŠD _B 0/32 G _N	140 mm	ČSN 736126-1, ČSN EN 13285	
Štěrkodrt	ŠD _B 0/63 G _N	160 mm	ČSN 736126-1, ČSN EN 13285	
Celkem		min. 360 mm		

*pozn.: uváděno v množství zbytkového pojiva

D.1

SO 123




Jihočeský kraj

Souřadnicový systém S—JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

JIHOČESKÝ KRAJ
U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54

Navrhl/vypracoval: Eva DOSTÁLOVÁ podpis: <i>Eva Dostálová</i>	Zodpovědný projektant: Eva DOSTÁLOVÁ podpis: <i>Eva Dostálová</i>	Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK	Zhotovitel:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Technická kontrola: Ing. Eva ŠKVAREKOVÁ podpis: <i>Eva Škvareková</i>	Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ podpis: <i>Eva Dostálová</i>		

Kraj:	JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	17-307-2
Obec:	Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ	Čís. akce:	17-307
Objednatel:	JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice	Datum:	02/2020
Akce:	JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB	Formát:	3 x A4
Objekt:	SO123 – SJEZD V KM 1,98	Měřítko:	1:50
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	Stupeň:	Souprava:
		Čís. přílohy:	
			PDPS
			123.4