


PODÉLNÝ ŘEZ - OPĚRA OP1
1:50


HORNÍ DVOŘIŠTĚ

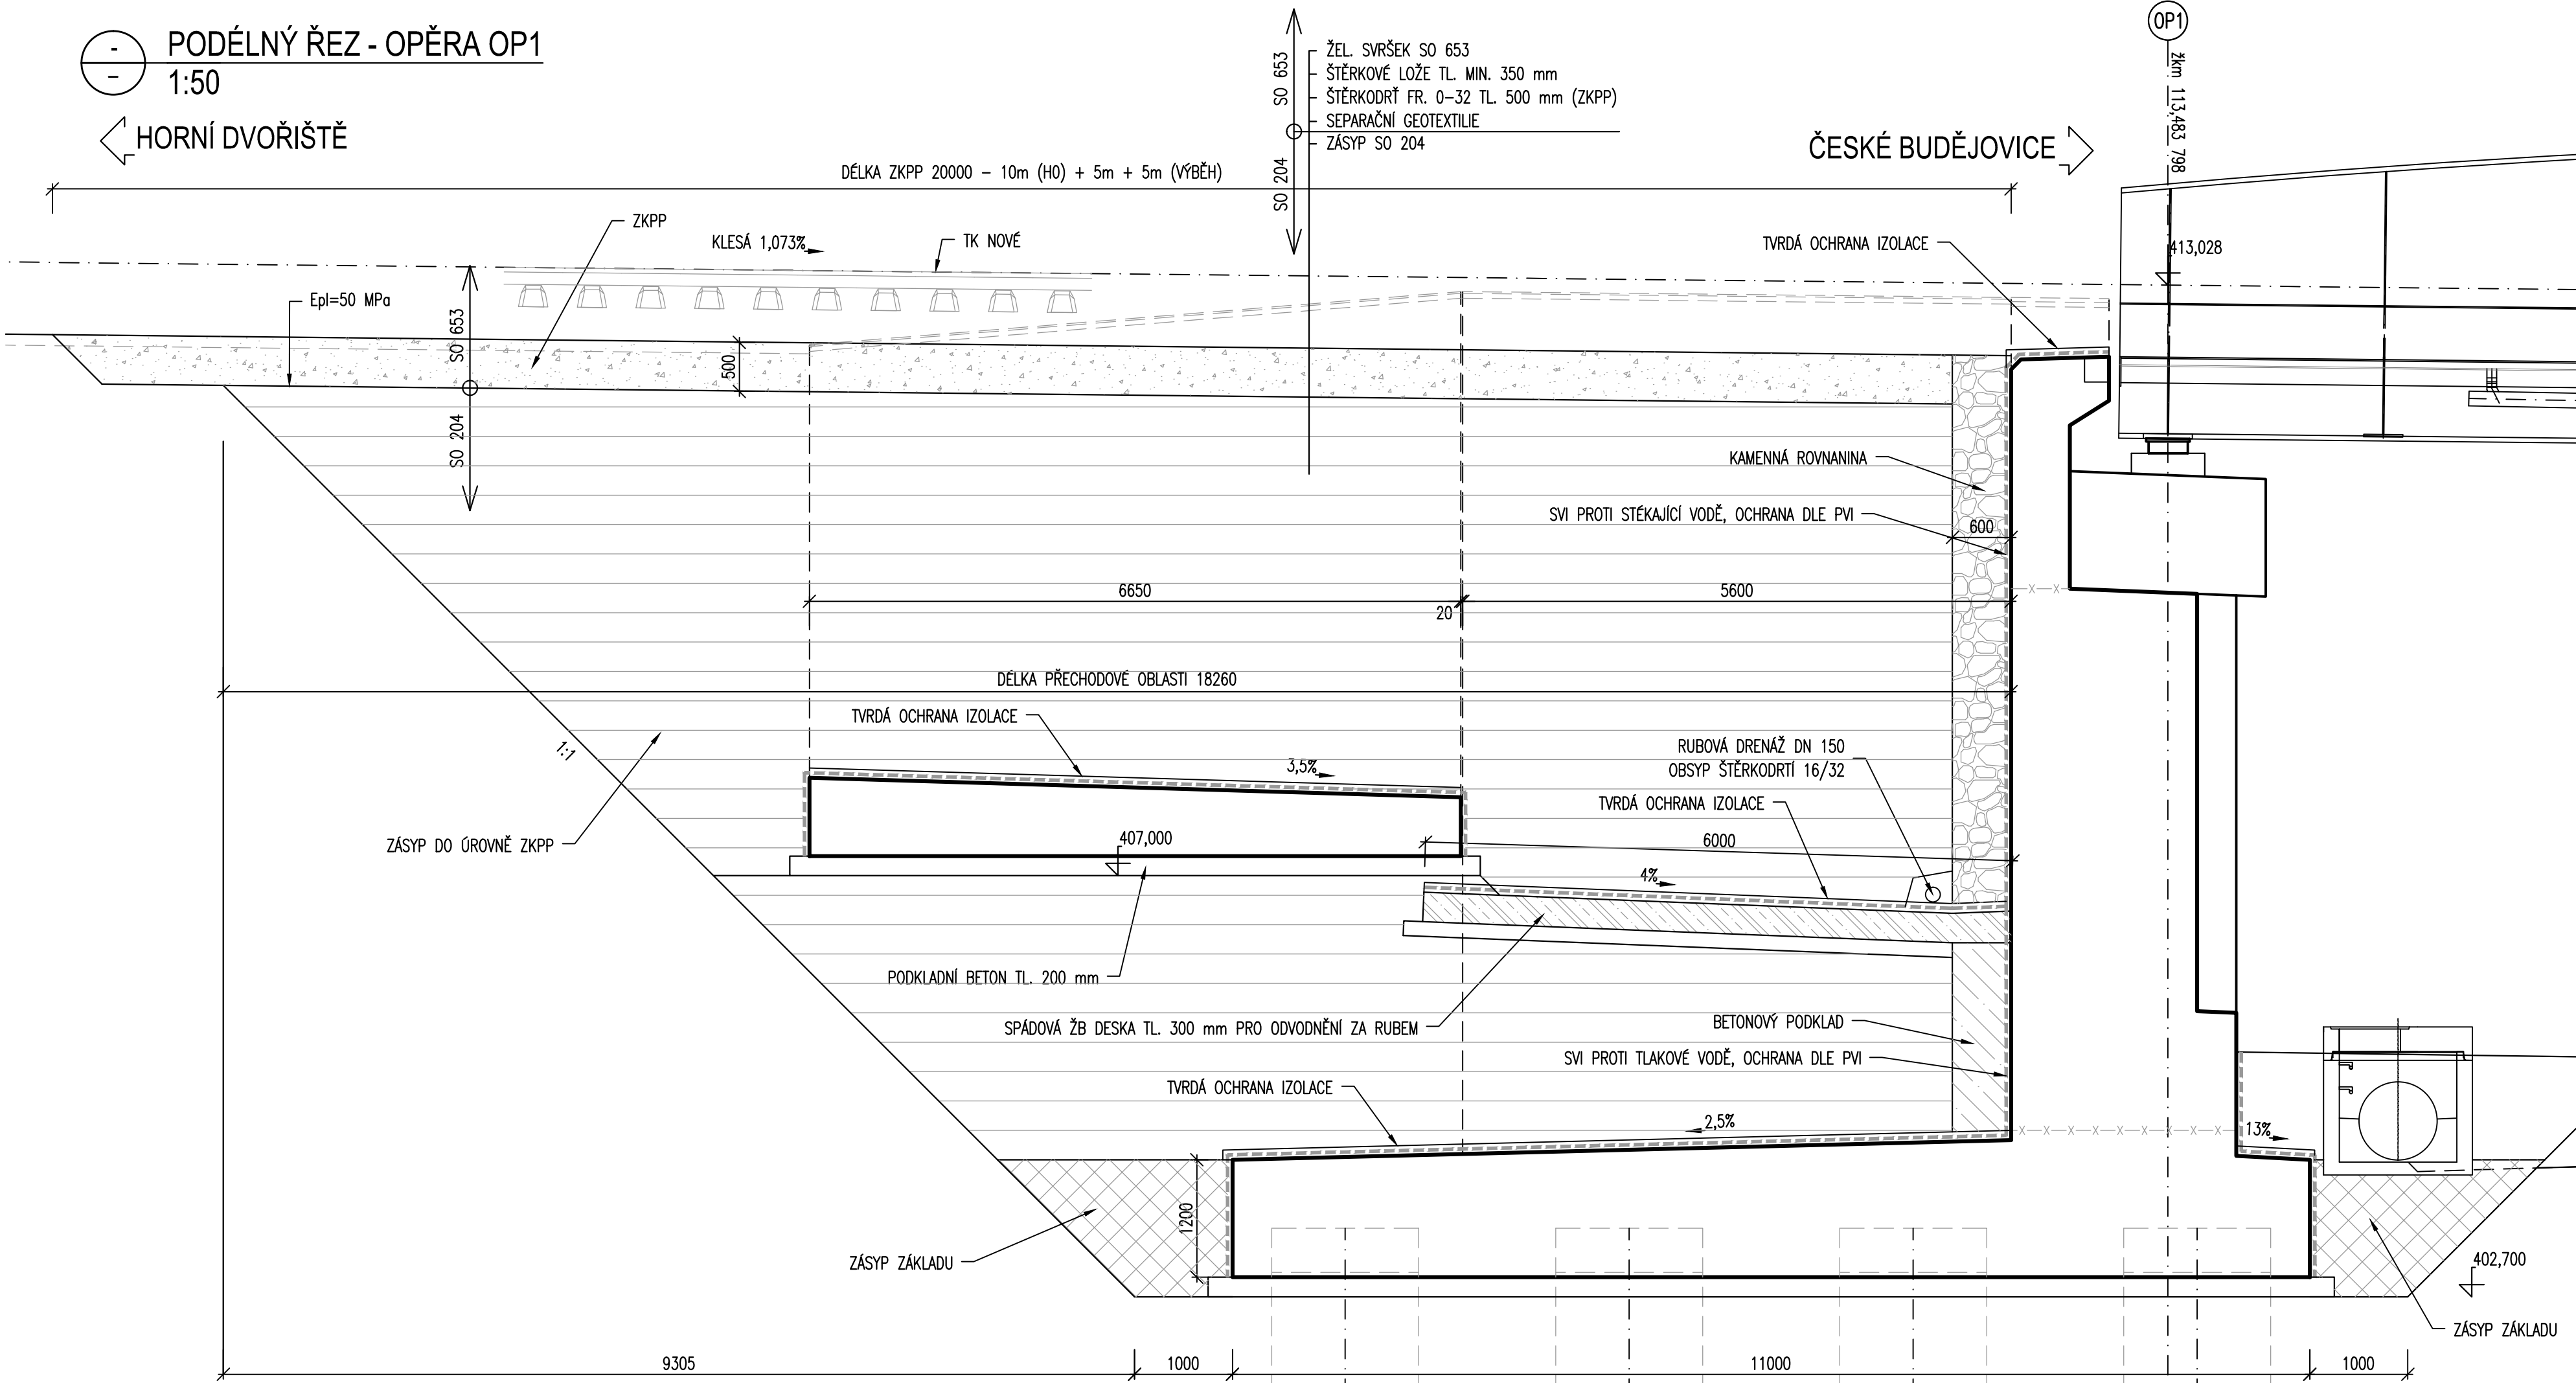

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZA OPĚROU
1:50

HORNÍ DVOŘIŠTĚ

ČESKÉ BUDĚJOVICE

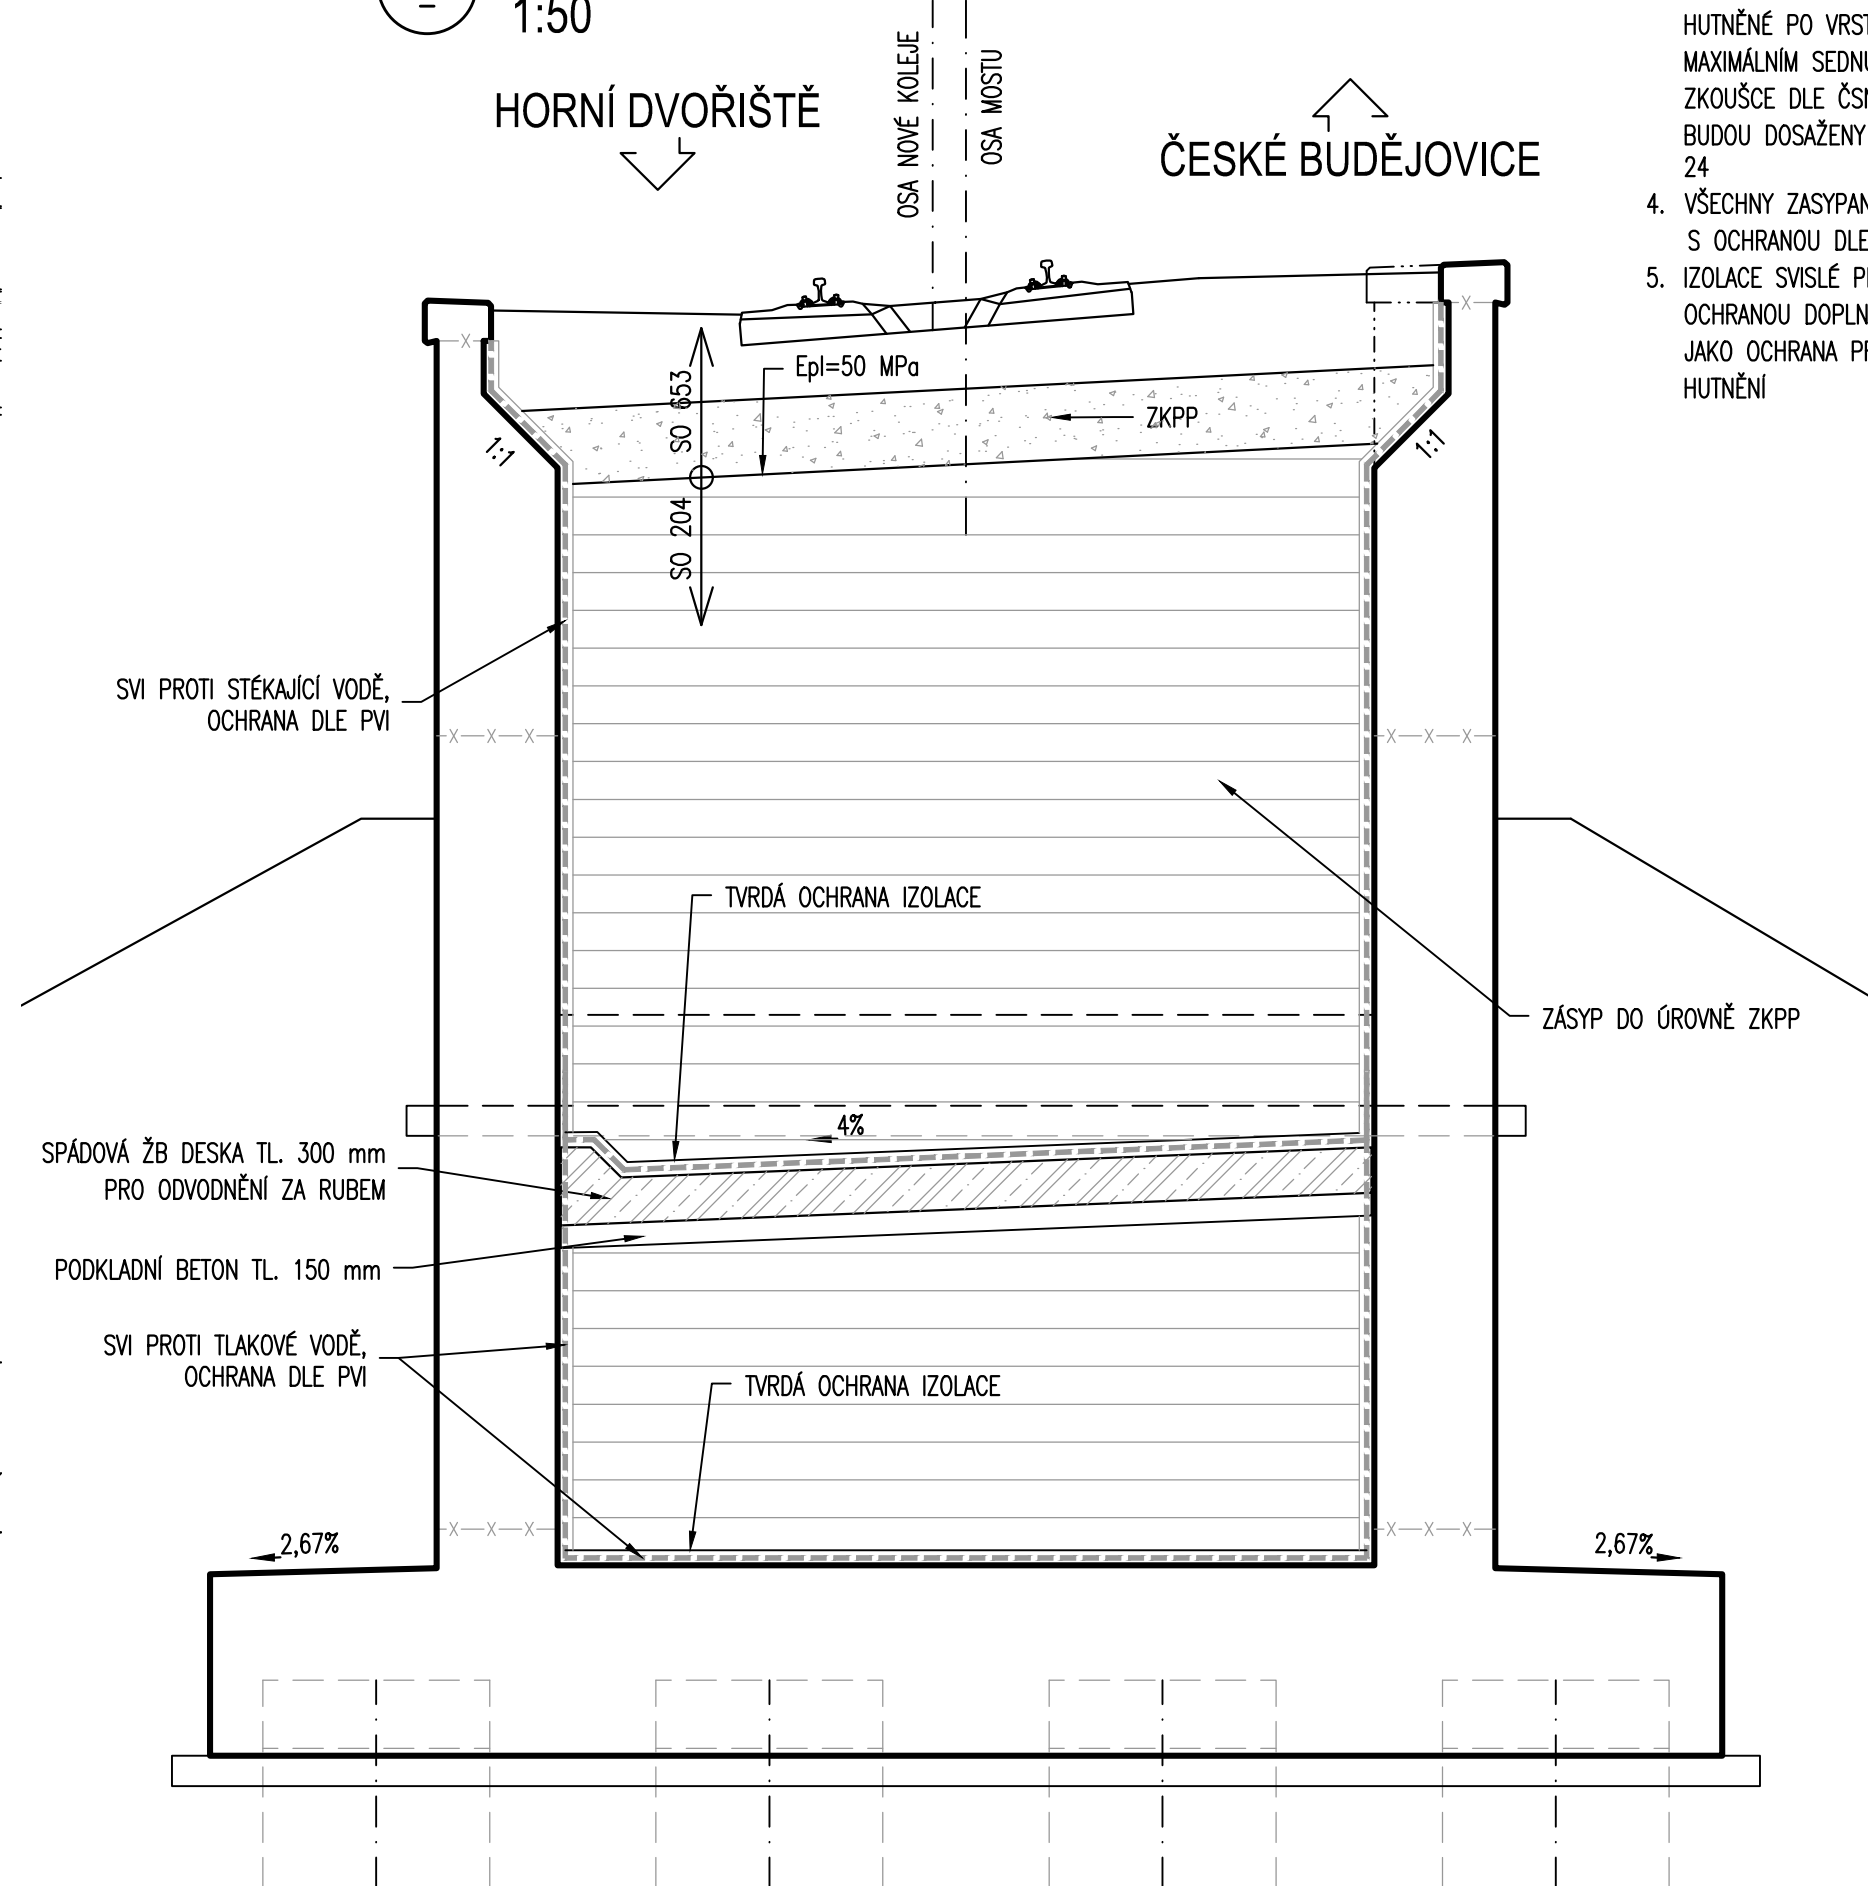


POZNÁMKY:

1. ZÁSYPY DO ÚROVNĚ ZKPP JSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO SO
2. ZPĚTNÉ ZÁSYPY A PŘECHODOVÁ OBLAST MOSTU BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 6244 A PŘEDPÍSEM SŽDC S4
3. ZÁSYPY ZE ZEMIN NESOUDRŽNÝCH, VHODNÝCH K ZÁSYPU, HUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH 300 mm NA $ld=0,8$ PŘI MAXIMÁLNÍM SEDNUTÍ VRSTVY $s=0,4$ mm PŘI RÁZOVÉ ZKOUŠCE DLE ČSN 73 6192. POD KONSTRUKCÍ ZKPP BUDOU DOSAŽENY HODNOTY DLE PŘEDPISU S4 PŘÍLOHA 24
4. VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY SE OPATŘÍ NATAV. AIP S OCHRANOU DLE PŘÍLOHY Č. 19 - PVI
5. IZOLACE SVISLÉ PLOCHY JE OPATŘENA MĚKKOU OCHRANOU DOPLŇENOU DESKAMI Z EPS TL. 50 mm JAKO OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ PŘI ZÁSYPU A JEHO HUTNĚNÍ

PODÉLNÝ ŘEZ - OPĚRA OP2
1:50


HORNÍ DVOŘIŠTĚ

ČESKÉ BUDĚJOVICE

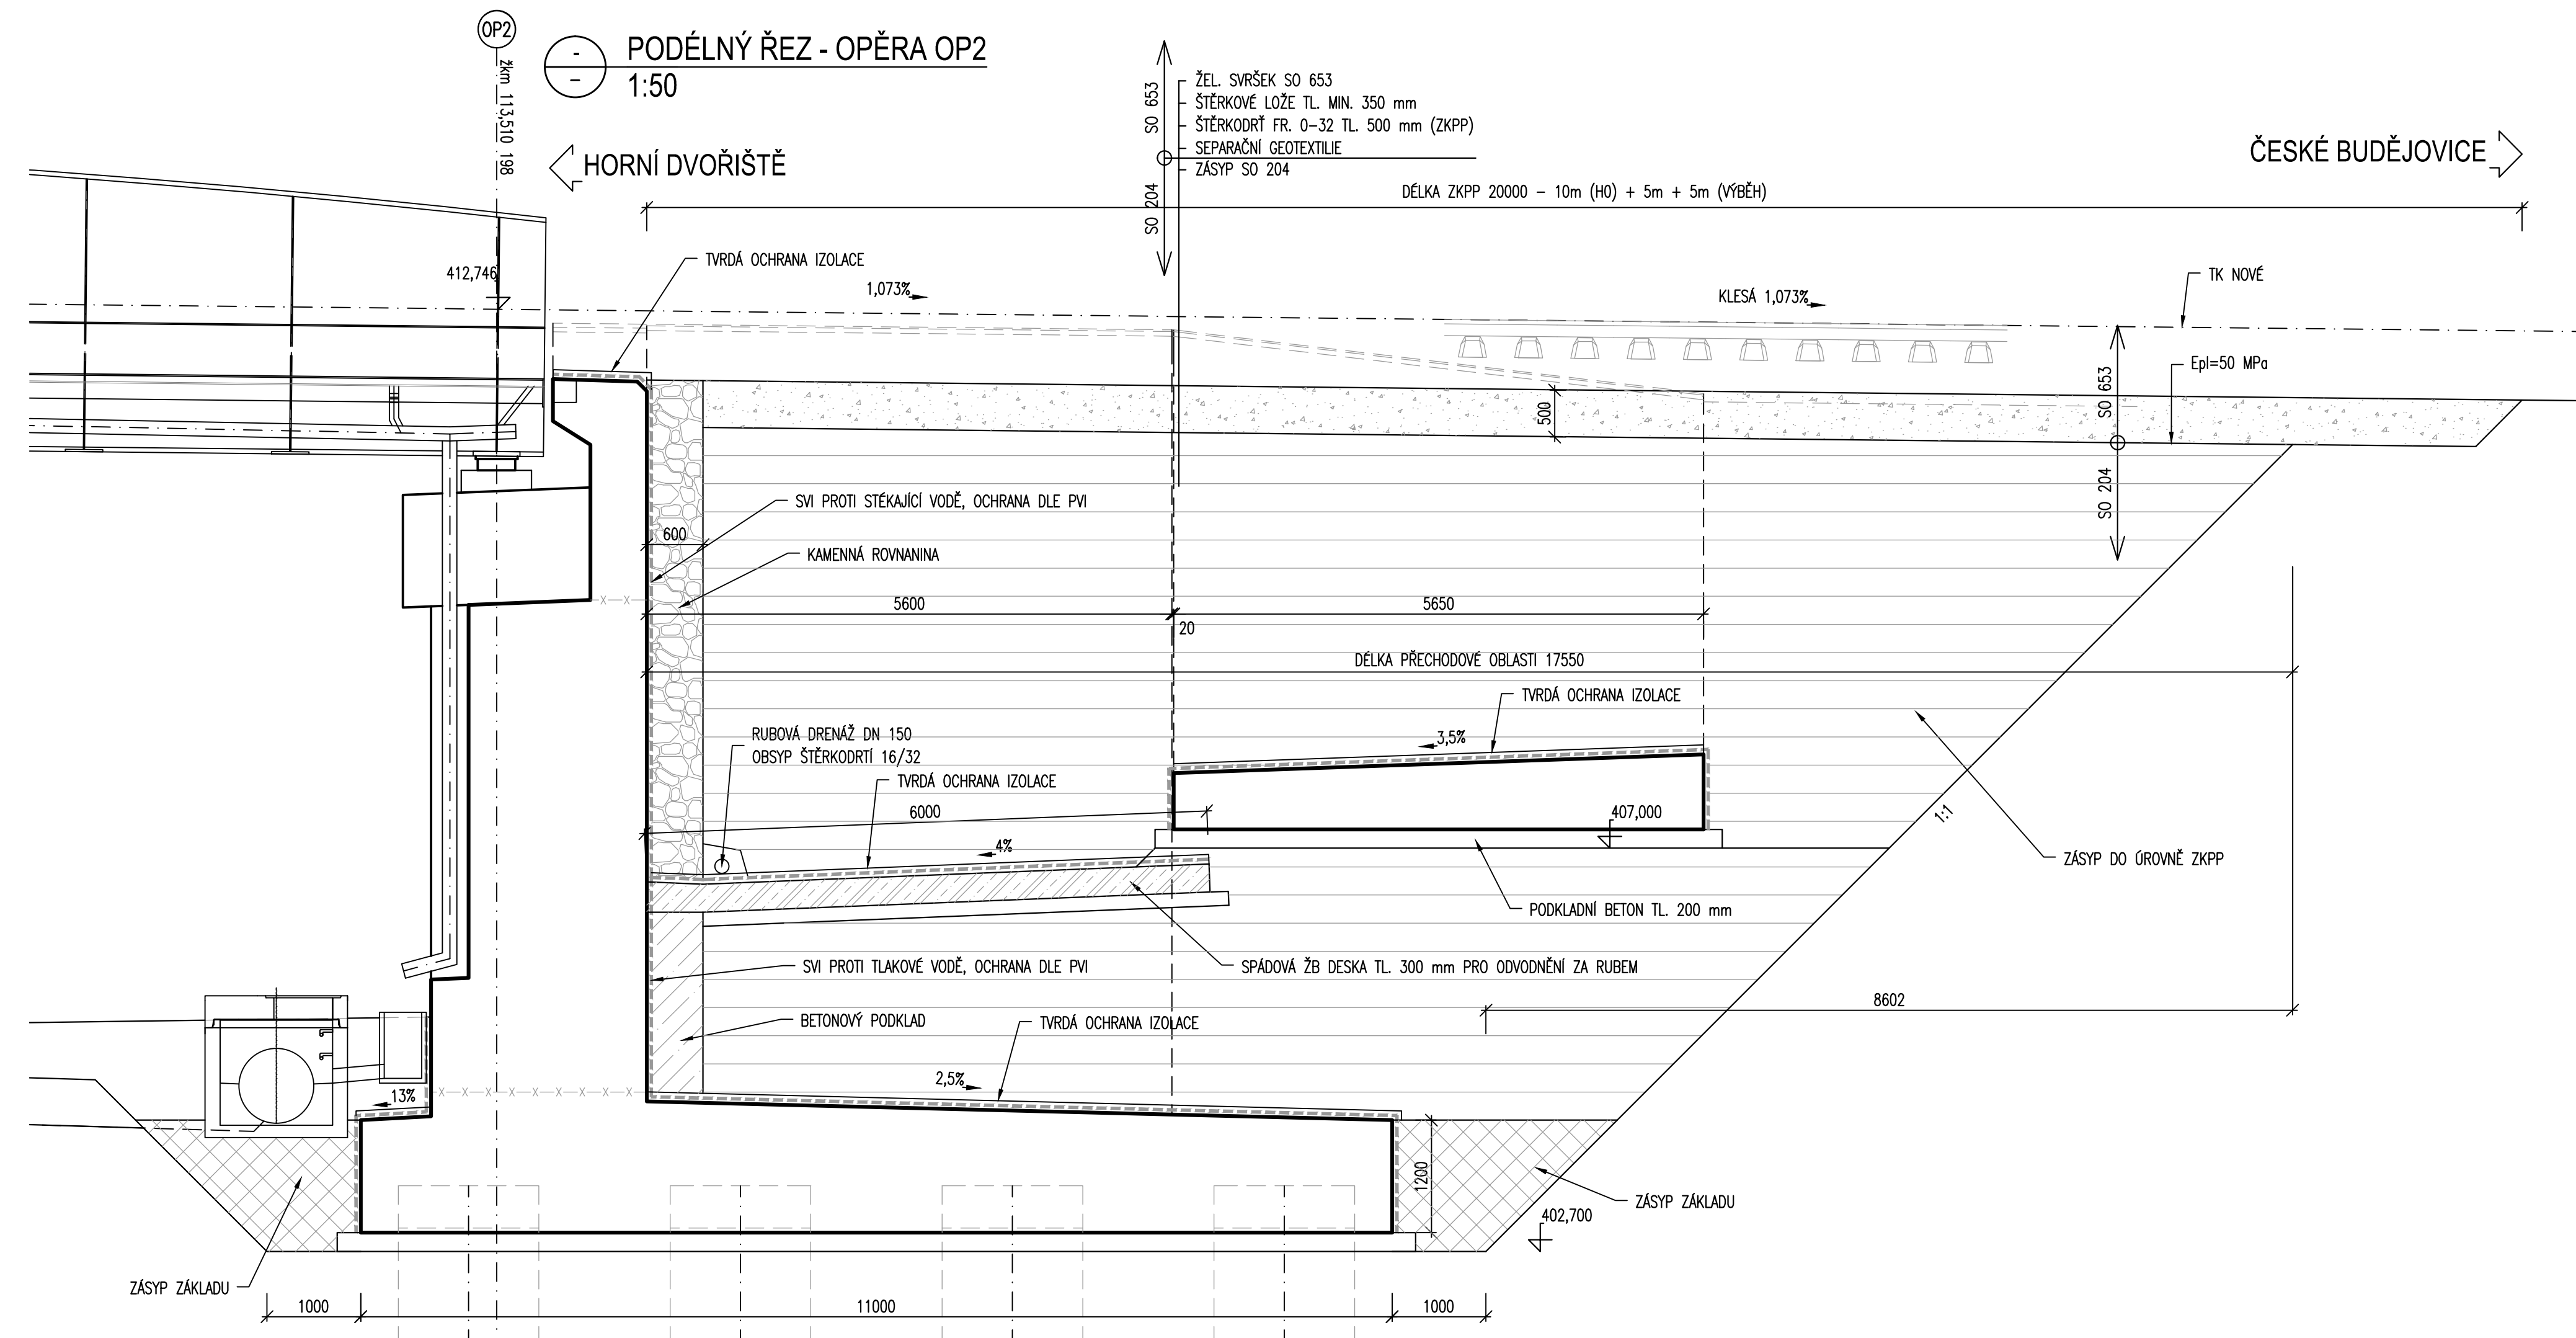

D.1
SO 204

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

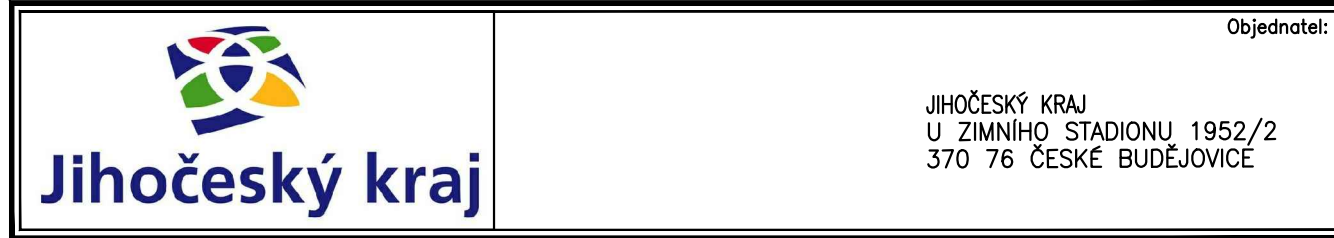

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4klr54	Zodpovědný projektant: Ing. Jan ŠYKORA podpis: <i>[Signature]</i>	Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK podpis: <i>[Signature]</i>	Zhotovitel: PRAGOPROJEKT PRAGOPROJEKT, s.r.o., K Býtkovec 1688/16, 147 54 Praha 4
Novit/vypracoval: Martin HOĐEK podpis: <i>[Signature]</i>	Technická kontrola: Ing. Jan ŠYKORA podpis: <i>[Signature]</i>	Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ podpis: <i>[Signature]</i>	

Kraj: JIHOČESKÝ	Čís. zakázky: 17-307-2-000
Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ	Čís. akce: 17-307
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice	Datum: 02/2020
Akce: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB	Formát: 8 A4
Objekt: SO 204 - Železniční most přes II/143	Měřítko: 1:50
Příloha:	Stupeň: Souprava:
PŘECHODOVÉ OBLASTI	PDPS
	Čís. přílohy: 13

Vydáno dne 20.03.2020