




PŮDORYS ZÁKLADU, VÝKRES STAVEBNÍ JÁMY

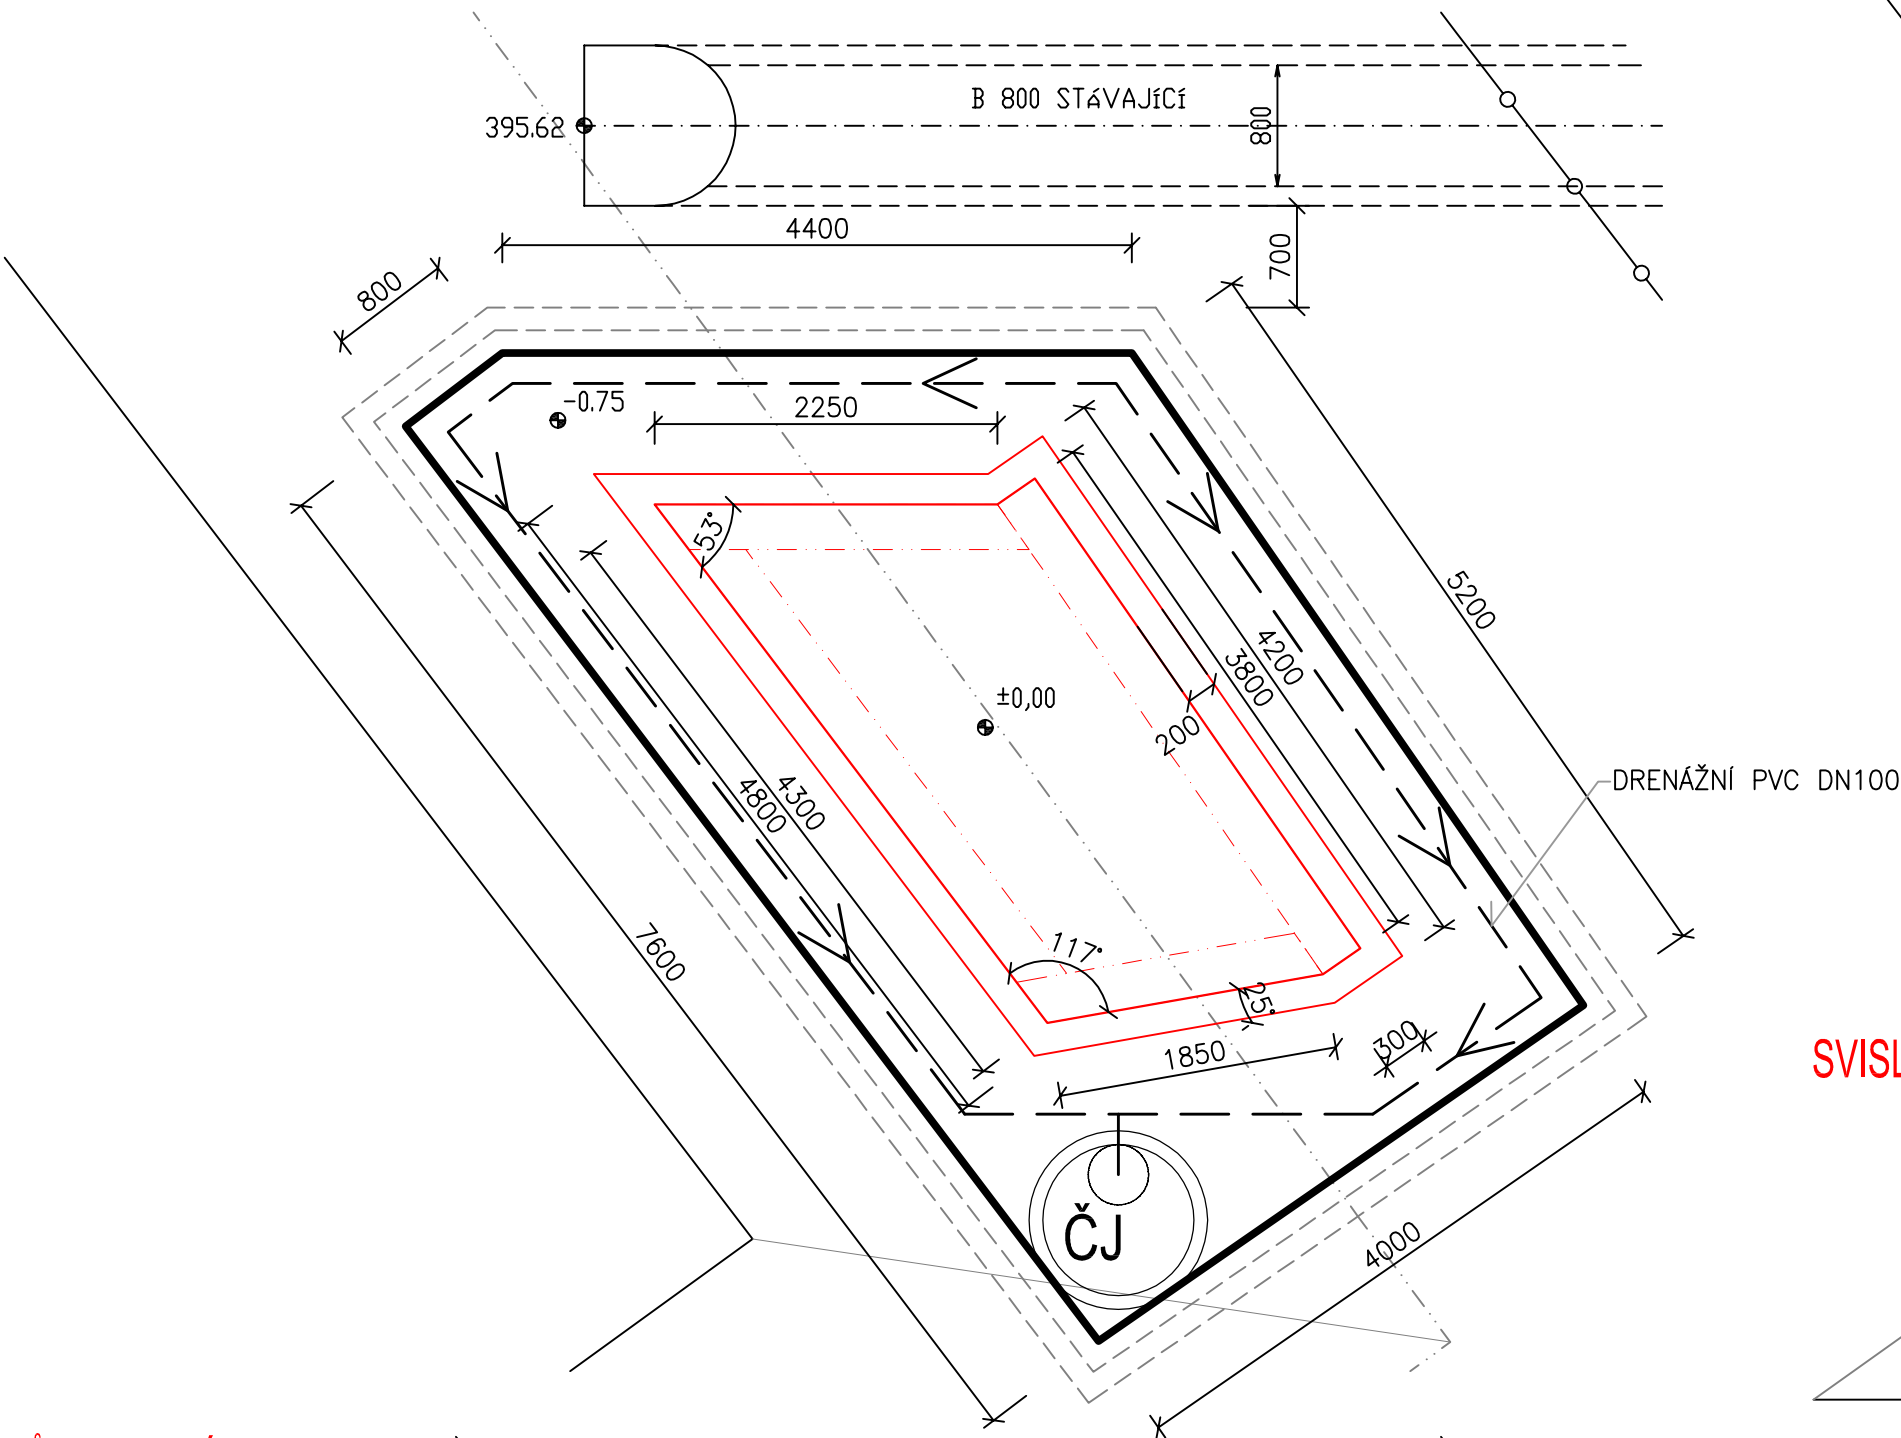


PŮDORYSNÝ POHLED

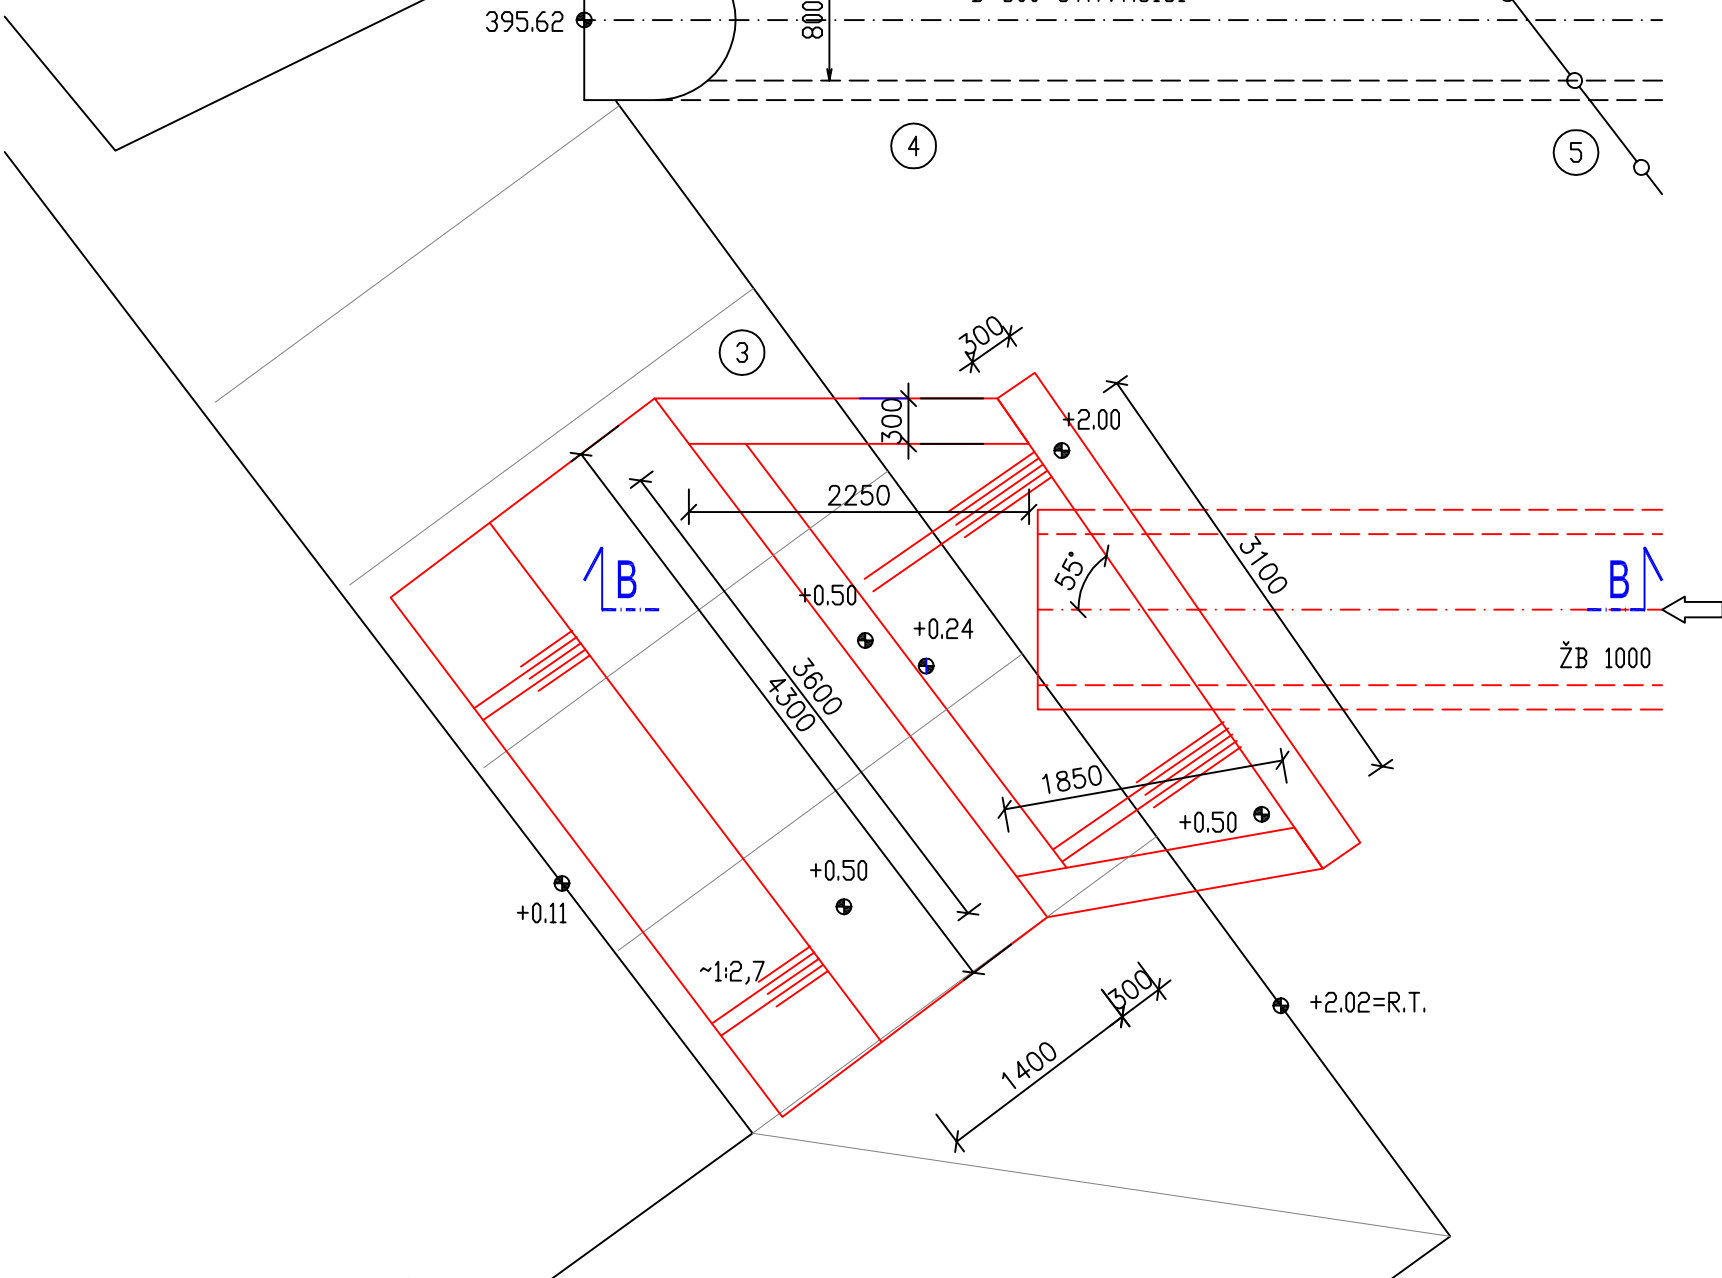

PŮDORYSNÝ ŘEZ A-A

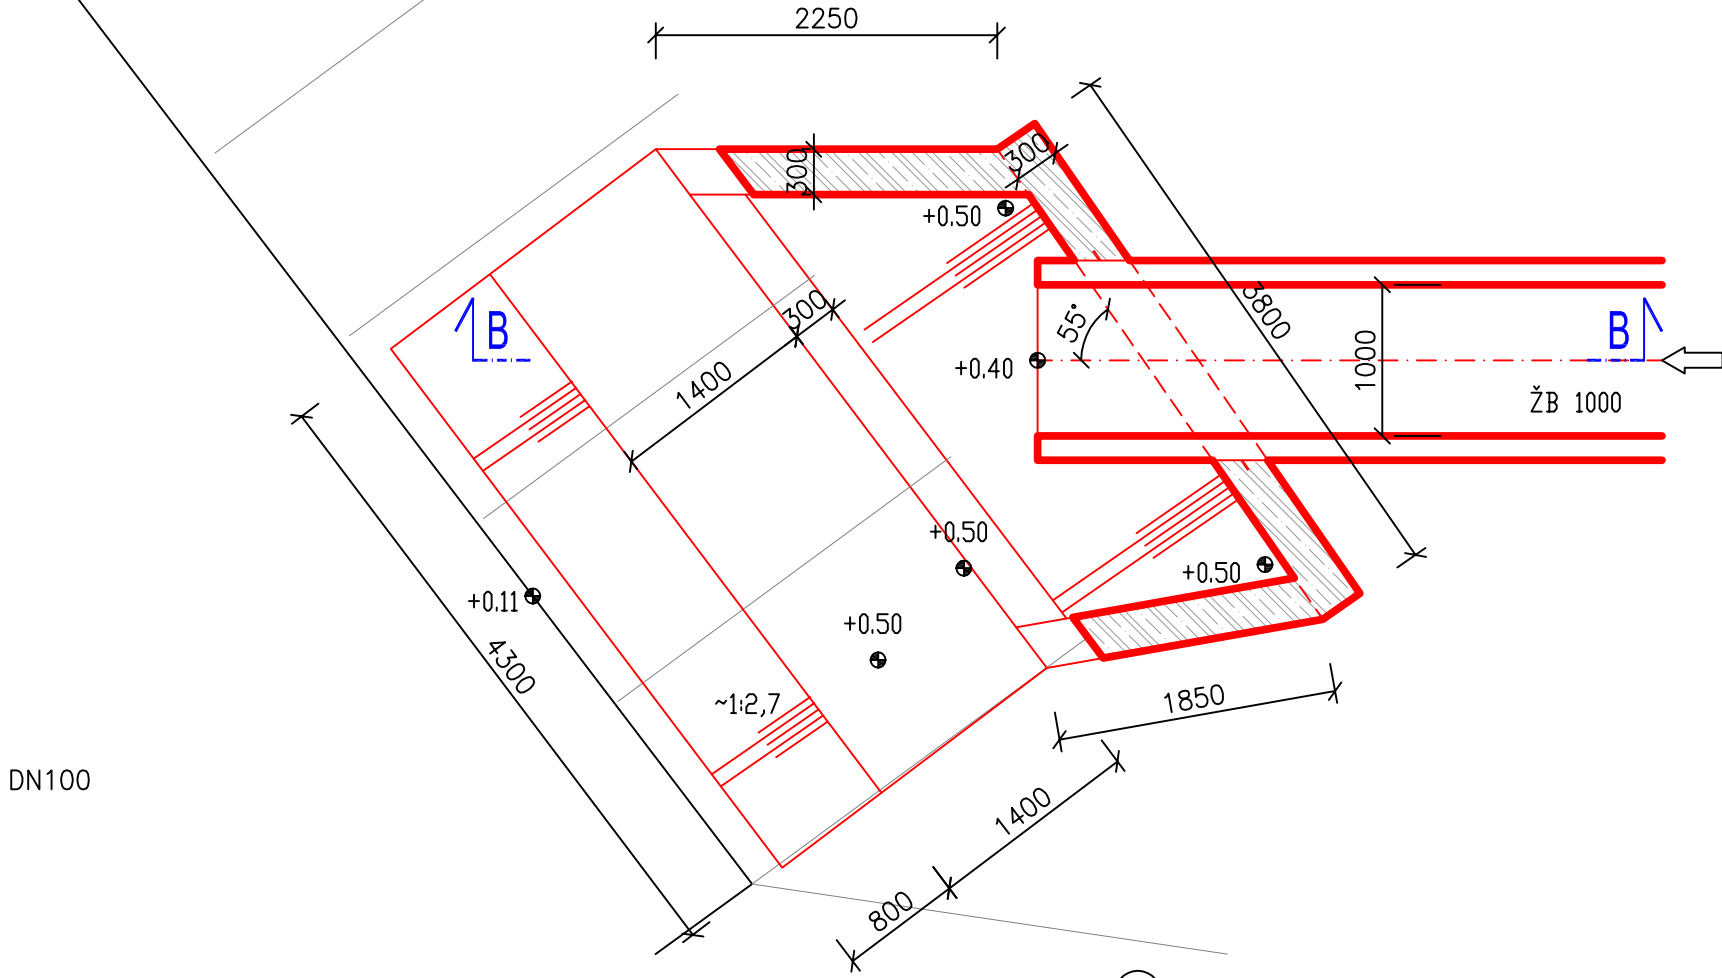

SVISLÝ ŘEZ B-B

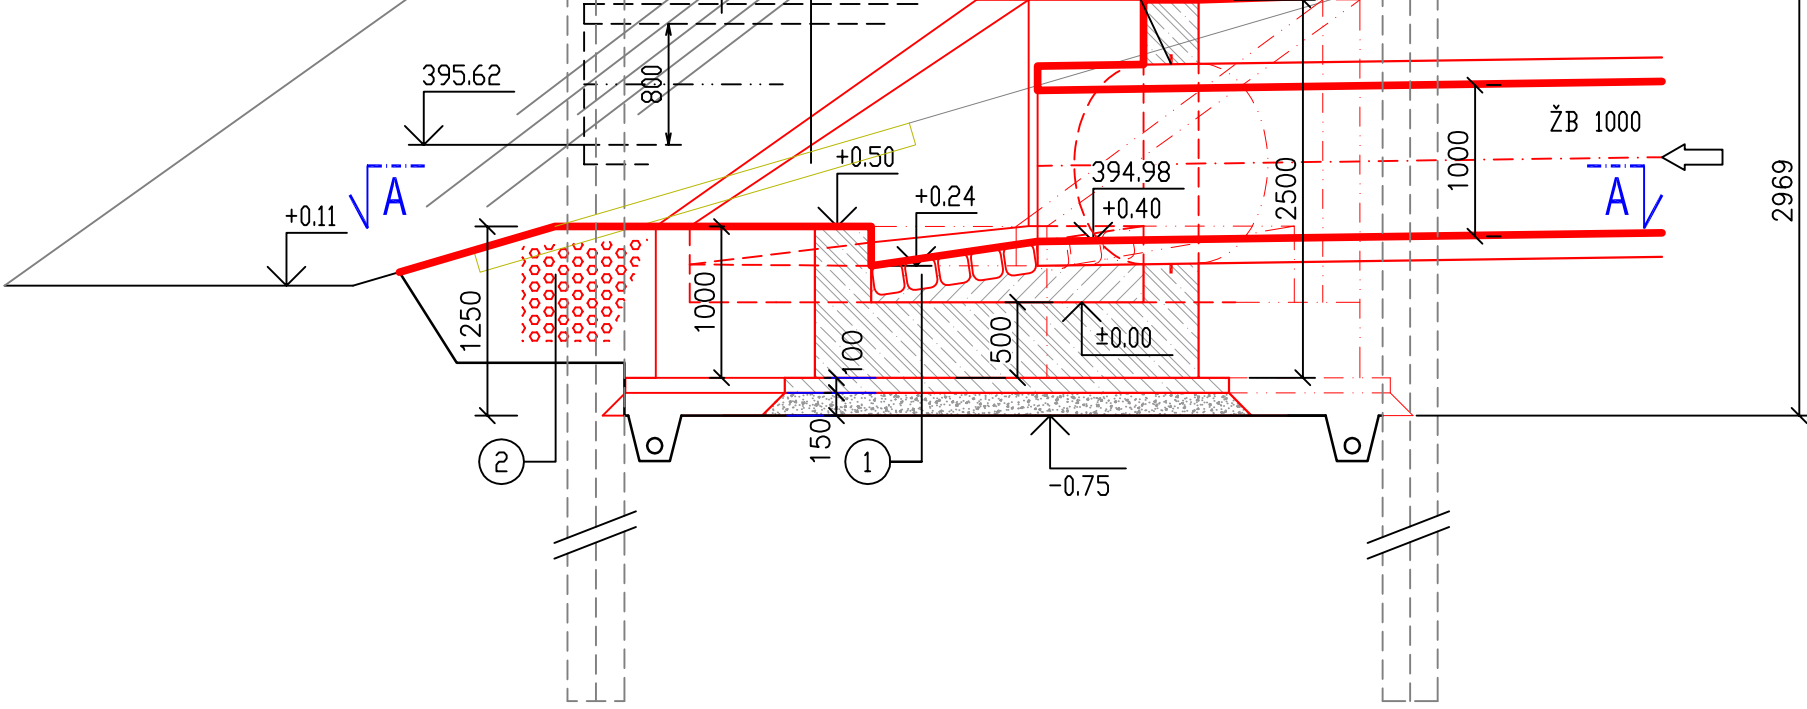


LEGENDA

- LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU 0-16 mm, tl. 150 mm
- PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm; C12/15 CI 1,0-Dmax22-S3
- DNO, STĚNY: MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON; C30/37-XC3-XF4-XA1-CI 0,20-Dmax22-S3
- BETON C12/15 min. tl. 50 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 200 mm DO LOŽE Z BETONU
- KAMENNÝ ZÁHOZ PROLITÝ ŘÍDKÝM BETONEM C12/15
- STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÍ: PANELE SILNIČNÍ 1,5x3,0 m - DEMONTÁŽ (7 ks)
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ B 600: DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ PO DOBU VÝSTAVBY OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ NA OC-SLOUPCÍCH DO BET. PATEK: DOČASNÁ DEMONTÁŽ+OPĚTOVNÁ MONTÁŽ: DÉLKA =5,0 m
- TĚSNÍCÍ BOBTNAVÝ PÁSEK (POTRUBÍ VLOŽENO DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ)

±0,00 =394,58 m n.m.

ČELNÍ POHLED ŠIKMÝ

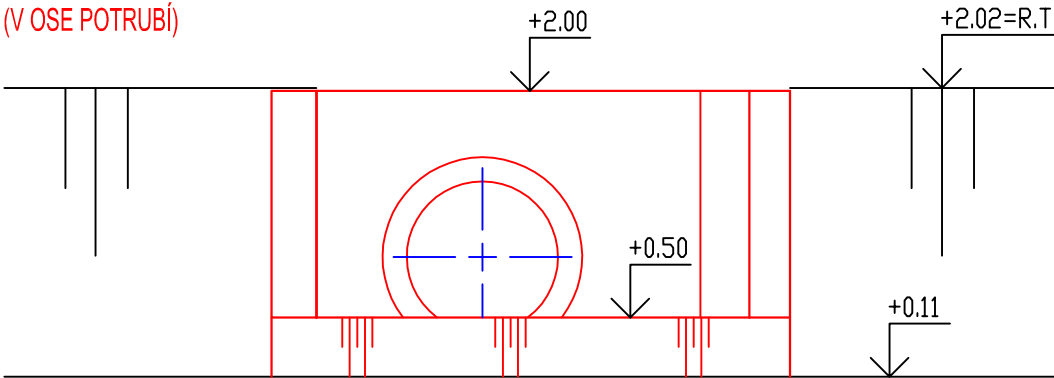

ÚPRAVA POVRCHŮ

- VIDITELNÉ PLOCHY
- POVRCHY PROVEDENY DLE NÁROKŮ NA POHLEDOVÝ BETON DLE TP CBS 03 - TR. PB2
- POCHŮZNÉ PLOCHY
- PŘED ZAVADNUTÍM ZDRSNIT OCELOVÝMI KARTÁČI PRO ZAJIŠTĚNÍ PROTISKLUZNOSTI (BEZ DALŠÍHO NÁTĚRU)
- VIDITELNÉ HRANY
- PROVEDENY S ÚKOSEM 15x15mm
- VNĚJŠÍ SVISLÉ STĚNY POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU
- PENETRAČNÍ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR VODOODPUDIVÝ JEDNOVRSTVÝ

D.1
SO 301.2

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

Jihočeský kraj

JIHOČESKÝ KRAJ
U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54

Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ

Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

EKOECO s.r.o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice, PSČ 370 01

Navrhl/vypracoval: Ing. Milan PRŮCHA

Zodpovědný projektant: Ing. Milan PRŮCHA

Jednatel společnosti: Ing. Josef SMAŽÍK

Technická kontrola: Ing. Vlastimil HRUBÝ

Číslo zakázky: 1674-81

Zhotovitel části PD: EKOECO s.r.o.

Kraj: JIHOČESKÝ

Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ

Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice

Akce: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB

Objekt: SO 301.2 – Přeložka kanalizace v km 0,650–0,900

Příloha: OBJEKT VO-1 – VÝKRES ZAKLÁDÁNÍ A TVARU

Čís. zakázky: 17–307–2

Čís. akce: 17–307

Datum: 02/2020

Formát: 8x A4

Měřítko: 1: 50

Stupeň: Souprava:

Čís. přílohy: D.1.301.2.06a