PODÉLNÝ PROFIL

STOKA 302

MĚŘÍTKO DÉLEK 1 :1000
MĚŘÍTKO VÝŠEK 1 :100

PL - ø 500 - 177,14m

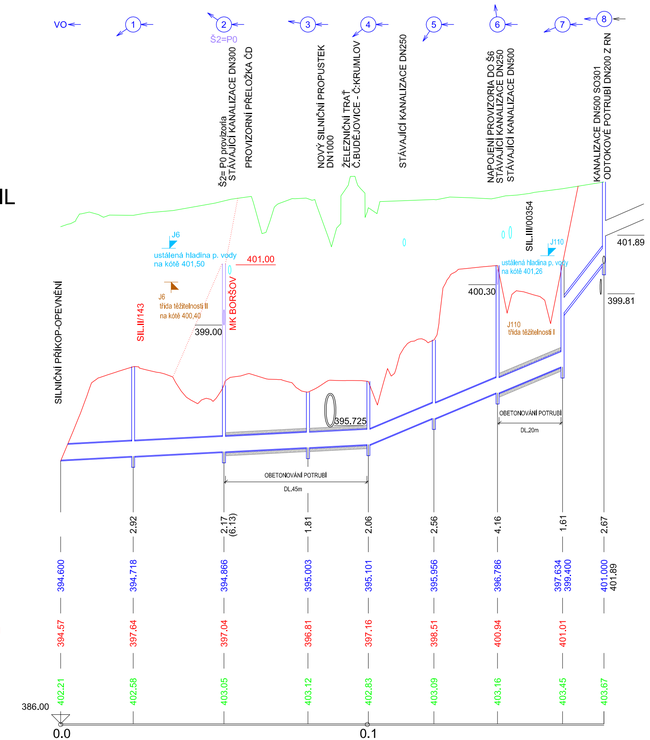

PROFIL(mm)-MATERIÁL-DÉLKA(m)	500-PL- 177.14		
SKLON o/oo - DÉLKA(m)	5 o/oo-100,33	40 o/oo-63,32	118.6 o/oo-13.49
KAPACITNÍ PRUTOK(l/s)-RYCHLOST(m/s)	250.9-1.28	636.86-3.61	912.75-6.22

PODÉLNÝ PROFIL

STOKA 302-provizorium č.1

MĚŘÍTKO DÉLEK 1 :1000
MĚŘÍTKO VÝŠEK 1 :100

PL - ø 500 - 126,50m

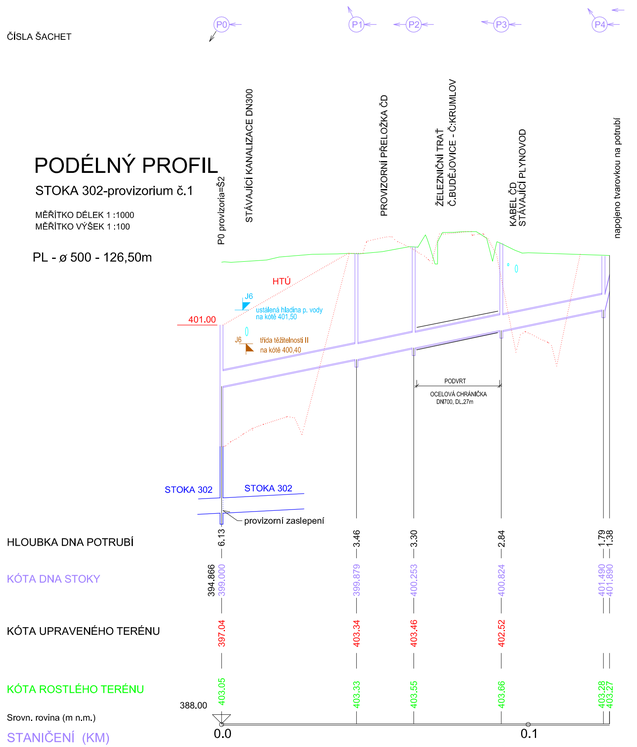

PROFIL(mm)-MATERIÁL-DÉLKA(m)	500-PL- 126.50	
SKLON o/oo - DÉLKA(m)	20 o/oo-124,53	203.5 o/oo-1.97
KAPACITNÍ PRUTOK(l/s)-RYCHLOST(m/s)	141.99-2.01	284.85-6.41

Stávající sítě jsou orientačně zakresleny v situaci (dle podkladů předaných jednotlivými správci).

D.1
SO 302.1

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

Jihočeský kraj

JIHOČESKÝ KRAJ
U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54

Navrhl/vypracoval: Irena RANDUSOVÁ, podpis:	Zodpovědný projektant: Irena RANDUSOVÁ, podpis:	Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK	Zhotovitel: PRAGOPROJEKT
Technická kontrola: Ing. JIŘÍ ČERMÁK, podpis:	Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ, podpis:		PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Kraj: JIHOČESKÝ		Čís. zakázky:	17–307–2
Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ		Čís. akce:	17–307
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice		Datum:	02/2020
Akce: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB		Formát:	4 x A4
		Měřítko:	1:1000/100
Objekt: SO 302.1–PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE–STOKA 302		Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: PODÉLNÝ PROFIL		Čís. přílohy: 302.1 3	

V:\2017-307-2_dokumentace_stavebni\d1_1_tz\write_out\SW_exe\Projektfiles_Akce\302_přeložka dešťové kanalizace\302.1_jizerova_barunina_stoka\KP302.1_D1_pz.dwg