
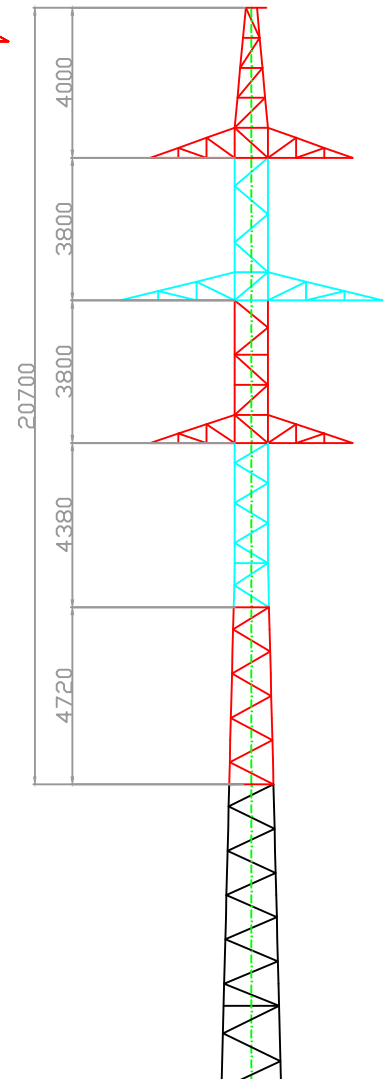
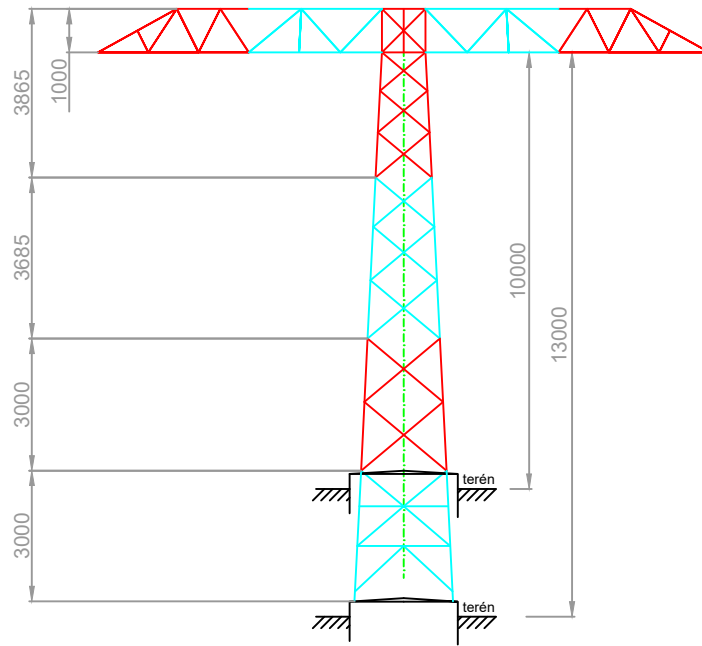


Stožár - typ V11+0
 Stožár - typ V11+3
 Stožár - typ V13+0
 Stožár - typ V13+3
 Stožár - typ V15+0


Stožár - typ IHk2 -4,-1


Stožár - typ U15+0
 Stožár - typ U15+3
 Stožár - typ U15+6
 Stožár - typ U15+9

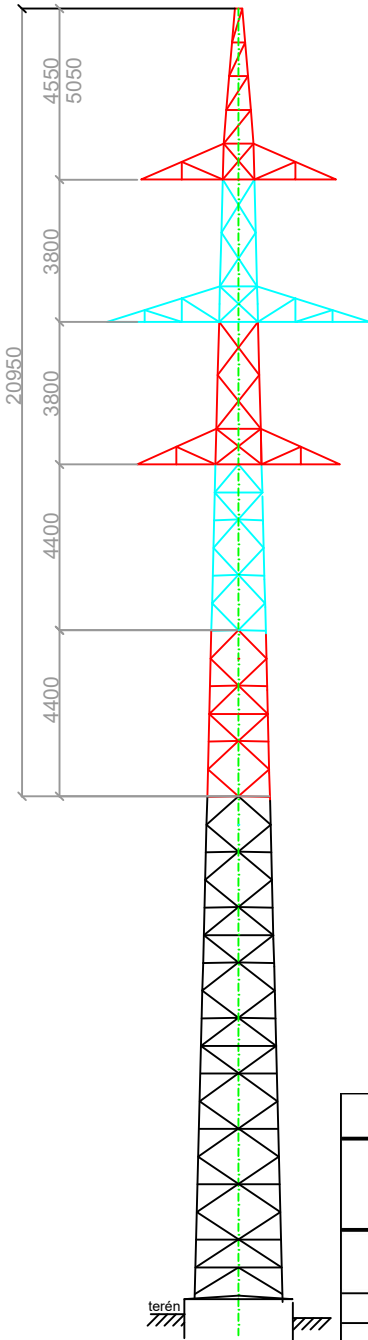

červený nátěr - barva Traffic red 3020
 bílý nátěr - barva Traffic white 9016

Denní překážkové značení stožárů						
Typ	Číslo stožárů	Počet stožárů	Nátěrová plocha [m ²]			
			Červená		Bílá	
			Stožár	Stožáry	Stožár	Stožáry
U15+0	2, 3, 7, 10, 16, 17, 19, 23, 25, 67, 103, 104, 105, 110, 111, 112	16	68	1088	46	736
U15+3	6, 8, 62, 63	4	68	272	46	184
U15+6	64	1	68	68	46	46
U15+9	22, 65, 68, 69	4	68	272	46	184
V11+0	5, 9, 11, 18, 20, 24, 102	7	87	609	58	406
V11+3	21, 109	2	87	174	58	116
IHK2-4	93, 97, 99, 107	4	102	408	51	204
IHK2-1	92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 108	8	102	816	73	584
V13+0	4, 26, 113	3	94	282	63	189
V13+3	27, 106	2	94	188	63	126
V15+0	1, 12, 66	3	103	309	69	207
Celkem		54		4486		2982

Změna	c		Datum		Vykonal		 EDWIN PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDEŇÍ BOHEMIA Okružní 876/19b, 638 00 Brno tel. 00420-548523819 e-mail: edwin-bohemia@volny.cz
	b						
	a	aktualizace nátěrových ploch	10.2022		Ing. Gramblička		
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Schválil:			
Ing. Piš		Ing. Piš		Ing. Piš			
V556 - výměna vedení E. Stožárová dokumentace Denní překážkové značení stožárů						Měřitko	
						Formát	A4
						Datum	03.2019
						Účel	DPS
						Archivní číslo	ED 18-4-2362a
Tato dokumentace nebo její část nesmí být reprodukována nebo použita bez písemného povolení.							

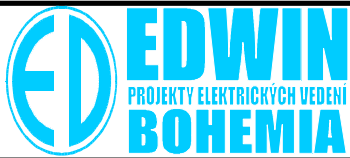	V556 - výměna vedení		Dokument č. -
	Soupis materiálu - barva pro překážkové značení stožárů		Vypracoval: Ing. Gramblička
NORMAALI - Náterová hmota			
Měrná jednotka	m²/litr	m²	litr
Nátěrová plocha		4486.0	
Praimex HS - 1x základní nátěr, vrstva 1x80 um Barevný odstín - šedá	6.90		812.68
Normapren 41 - 1x vrchní nátěr, vrstva 1x100 um Barevný odstín - RAL 3020 (červená)	5.00		1121.50
NORMAALI - Náterová hmota			
Měrná jednotka	m²/litr	m²	litr
Nátěrová plocha		2982.0	
Praimex HS - 1x základní nátěr, vrstva 1x80 um Barevný odstín - šedá	6.90		540.22
Normapren 41 - 1x vrchní nátěr, vrstva 1x100 um Barevný odstín - RAL 9016 (bílá)	5.00		745.50

Poznámka:

Teoretická vydatnost a množství použitých barev jsou stanoveny podle technických listů daného produktu. K celkovému množství použitých barev je připočtena rezerva **25%** pro požadovaný způsob nátěru štětcem.