



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ S.O. 101.5

měr: 1:500


V MÍSTĚ PROPUSTKU KM 0,003 10

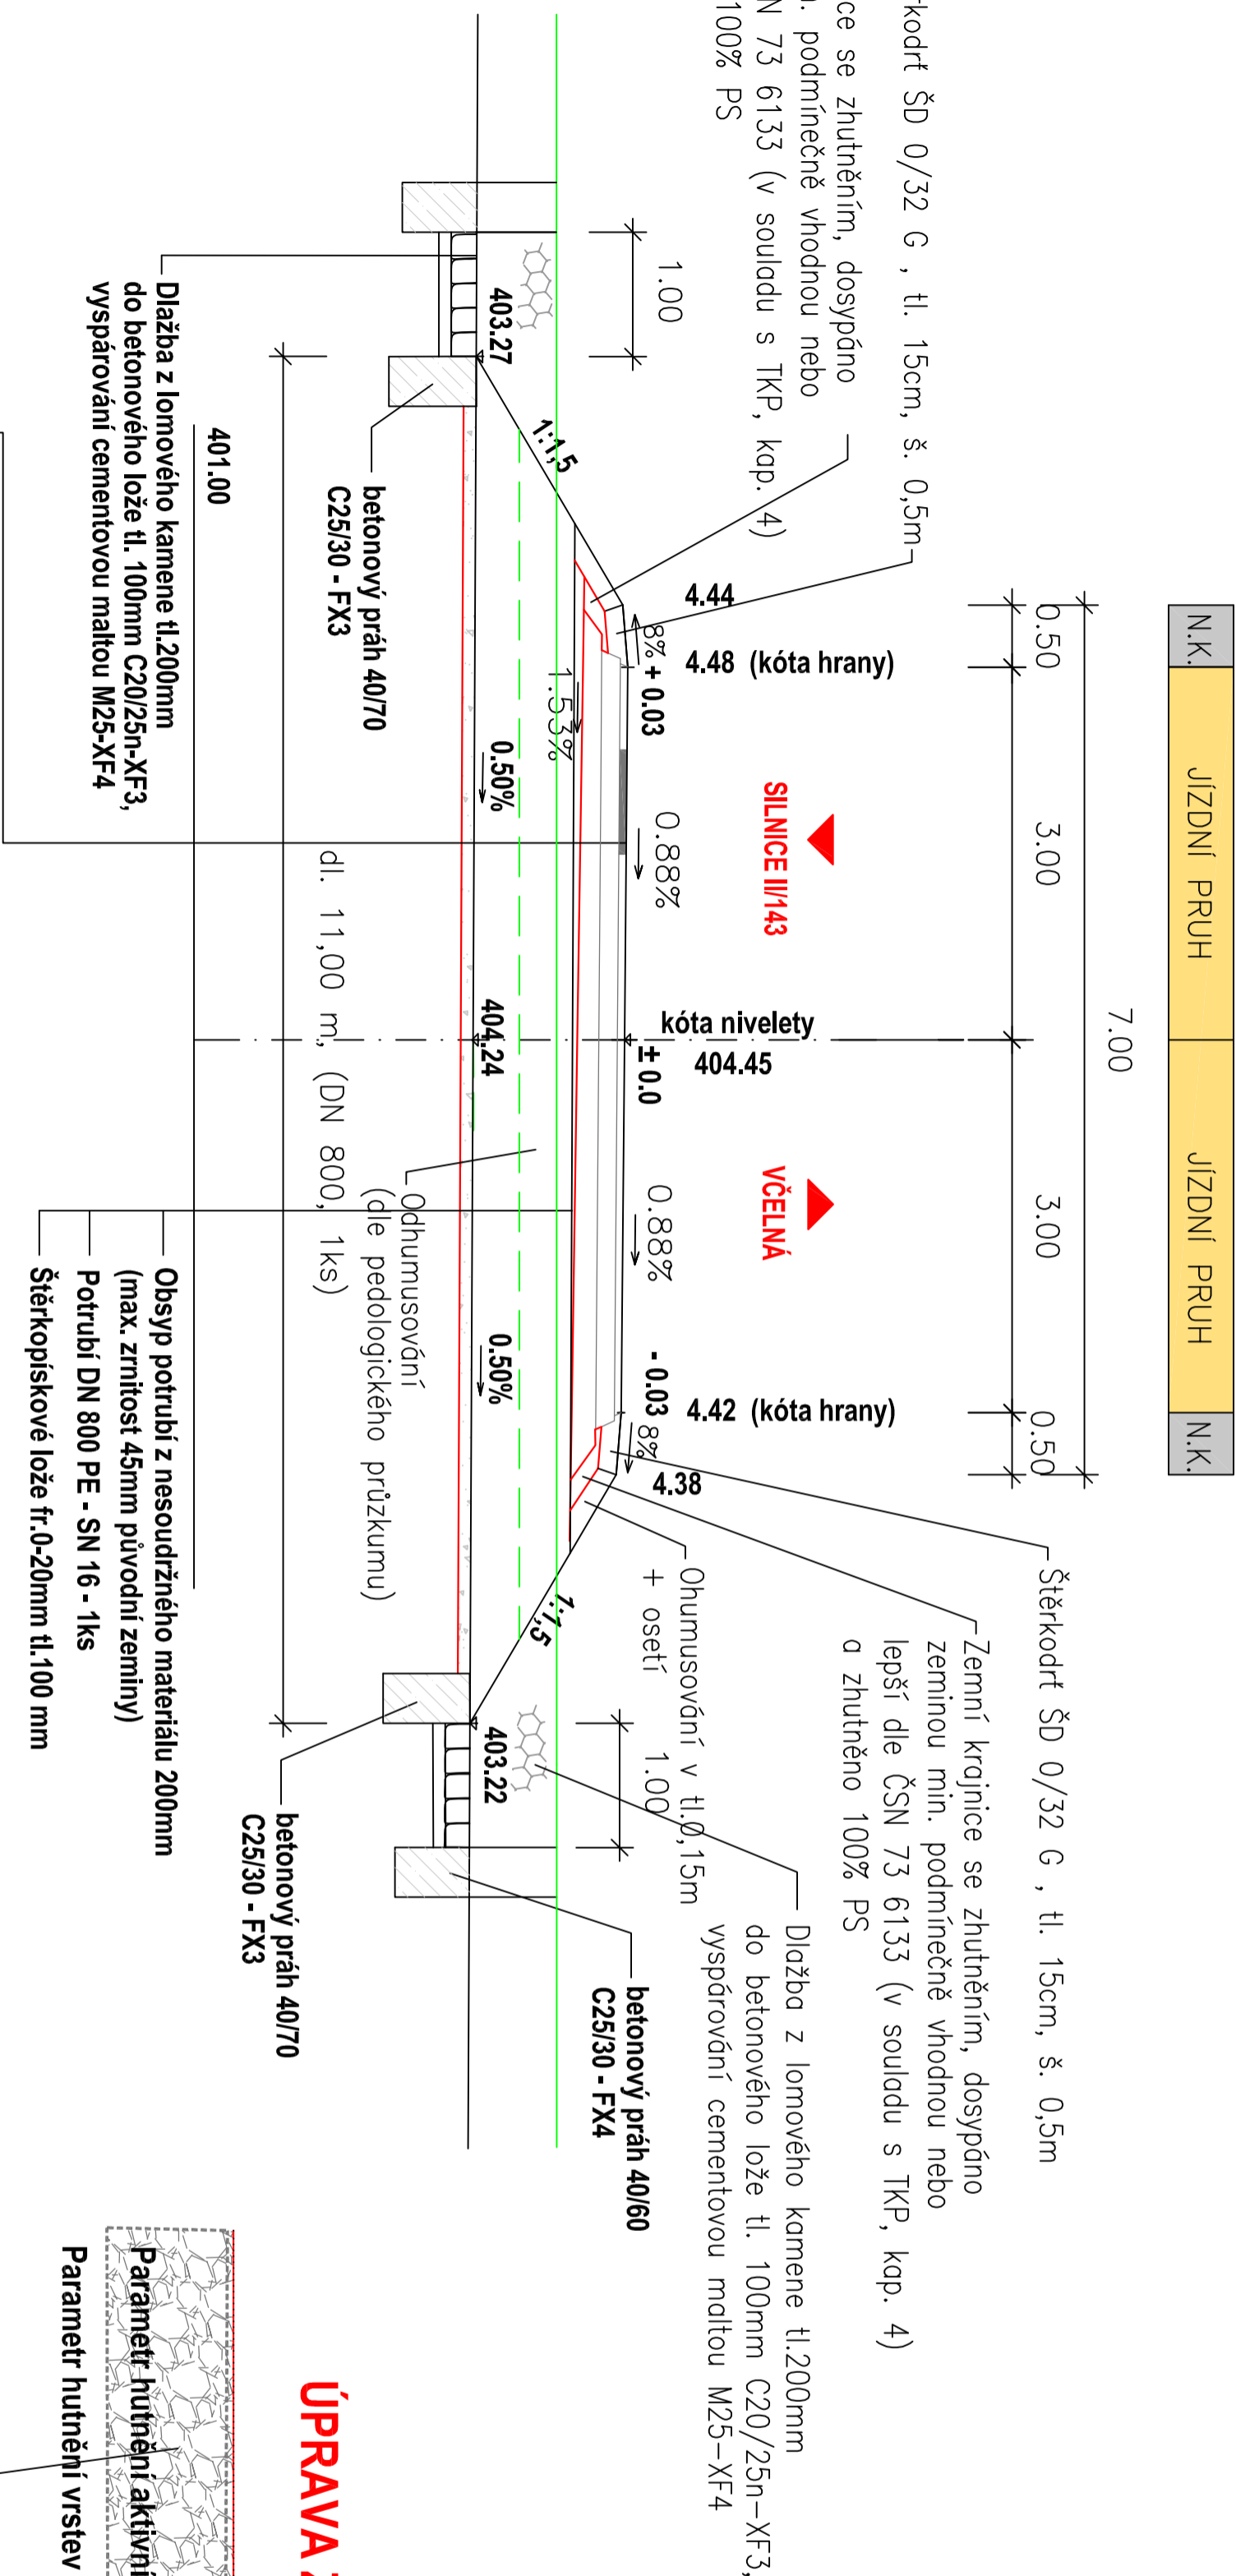

Příkop s příkopovou tvárnicí

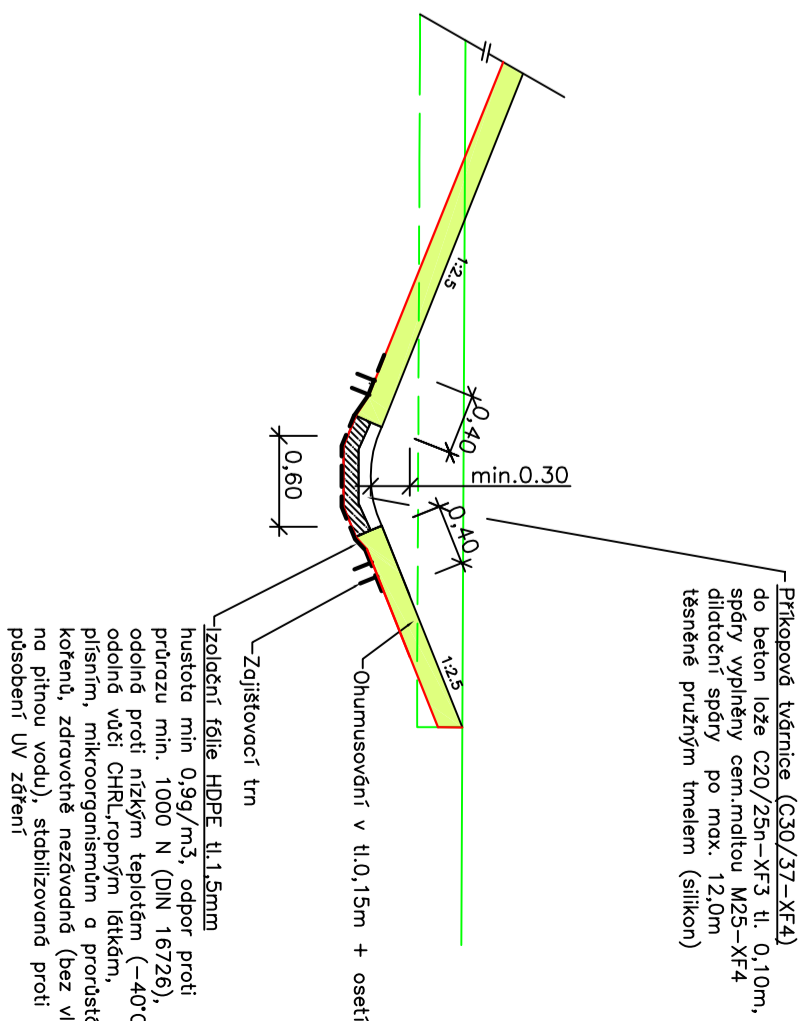

ÚPRAVA ZEMIN V AKTIVNÍ ZÓNĚ

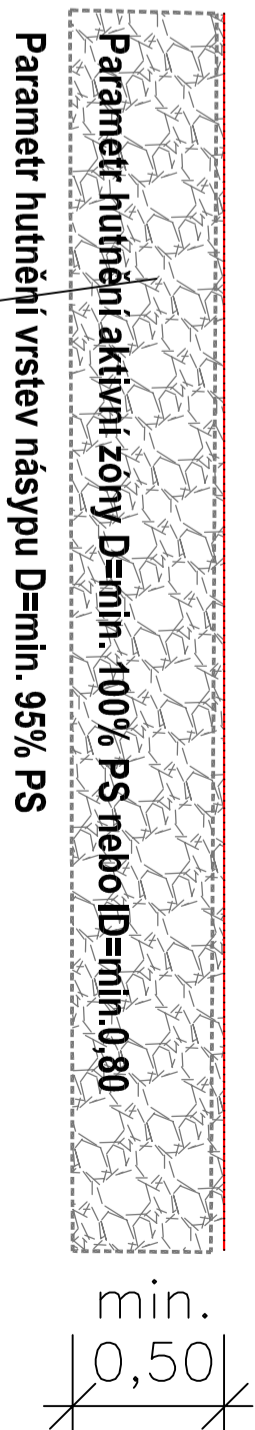


Aktivní zóna násytku – vhodný nenamrzavý materiál v tl. 0,5mm (HDK fr. 0/125, ČSN 736133).

Vrstva zabalená do filtrační geotextilie se separační funkcí

<u>KONSTRUKCE SJEZDU :</u>			
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO16 50/70	60 mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1	
Asfaltový postřik infiltrační 0.60 kg/m ² * s posypem kamenivem fr. 2/4, 3.0 kg/m ²	Pl-C	ČSN 736129, ČSN EN 13808	▼ 80 MPa
Štěrkodrt'	ŠD ₈ 0/32 G _N	140 mm	ČSN 736126-1, ČSN EN 13285
Štěrkodrt'	ŠD ₈ 0/63 G _N	160 mm	ČSN 736126-1, ČSN EN 13285
			▼ 30 MPa

*pozn.: uváděno v množství zbytkového pojiiva

Zhotovitel:		SO101.5 - SJEZD V KM 1,820	
Průběh:		zadávk. číslo 17-307-2-000 zprovozovatel: E. DOŠTALOVÁ datum: 02./2020 měřil/a: 1:50 č. příl.: 3.	
 PRAGOPROJEKT		VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	