


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

Měřítko: 1:100

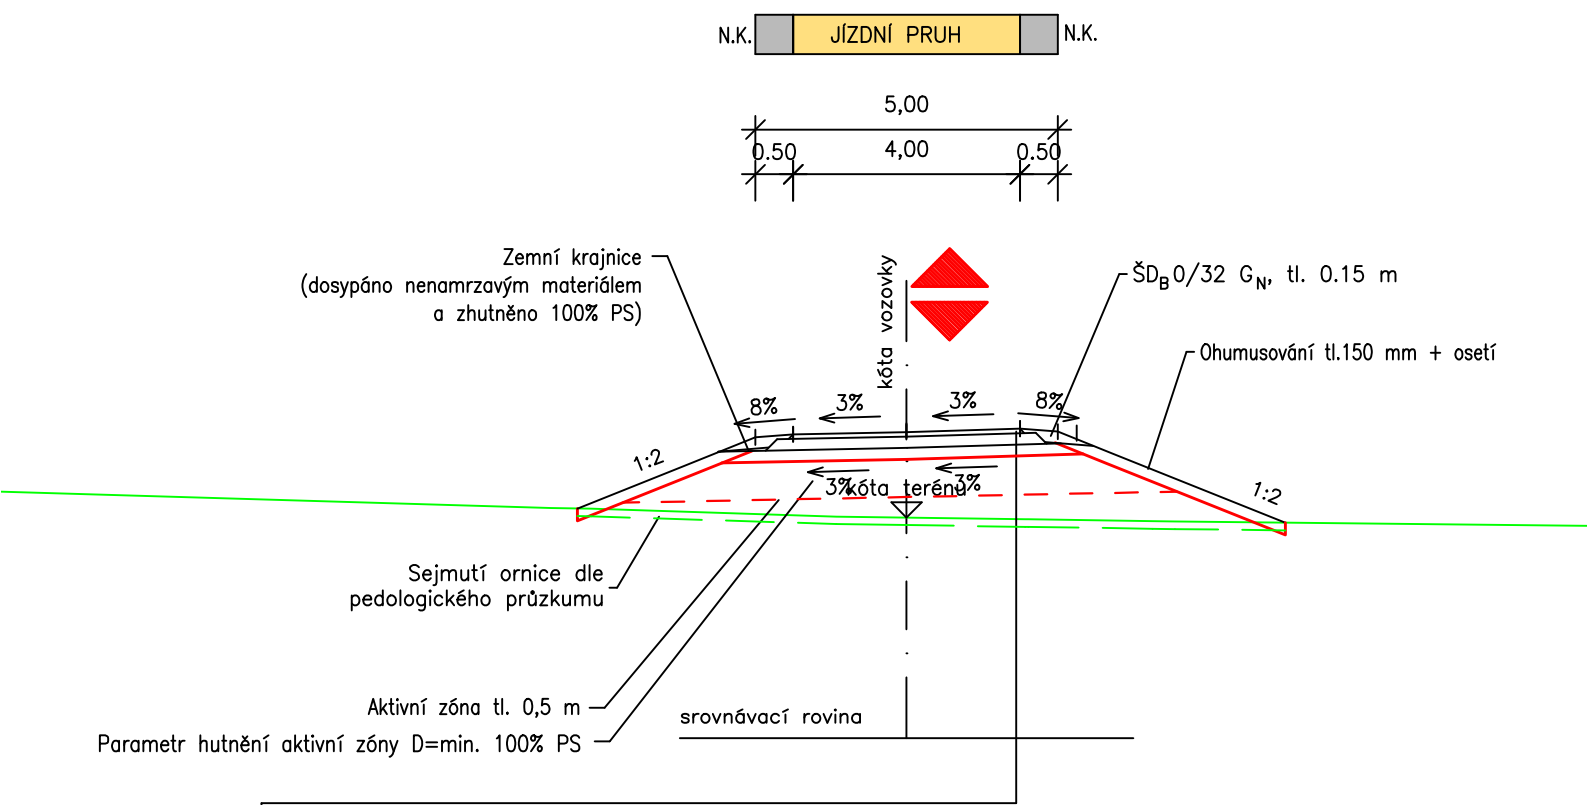

## KONSTRUKCE VOZOVKY, TDZ Vi, NÚP D2:

Asfaltový beton pro obrušnou vrstvu vozovky	ACO 16 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121	
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze	PS-I, C 60 B 5	0,70 kg/m <sup>2</sup>	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	$\nabla$ E <sub>def,2</sub> =min.80MPa
Štěrkodrt'	ŠD <sub>B</sub> 0/32 G <sub>E</sub>	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	$\nabla$ E <sub>def,2</sub> =min.50MPa
Štěrkodrt'	ŠD <sub>B</sub> 0/63 G <sub>E</sub>	160 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	$\nabla$ E <sub>def,2</sub> =min.30MPa
CELKEM KONSTRUKCE		min. 370 mm		

## KONSTRUKCE VOZOVKY DLÁŽDĚNÉHO PÁSU:

Kamenná dlažba	DL I	100 mm
Betonové lože	C20/25nXF3	150 mm
Štěrkodrt'	ŠD <sub>B</sub> 0/32 G <sub>E</sub>	150 mm
Štěrkodrt'	ŠD <sub>B</sub> 0/63 G <sub>E</sub>	160 mm
CELKEM KONSTRUKCE		min. 560 mm