
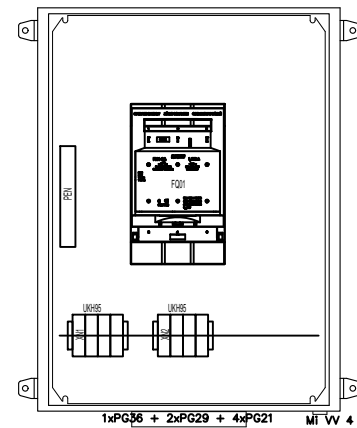



POUŽITÉ VODIČE:

—————x CMA 25 mm²

BAREVNÉ PŘÍKRESY: UZEMŇOVACÍ VODIČE ZELENÝ, ZEMNÍ VODIČ ČERNÝ, OSTATNÍ VODIČE ČERNÉ (SÍŘE)

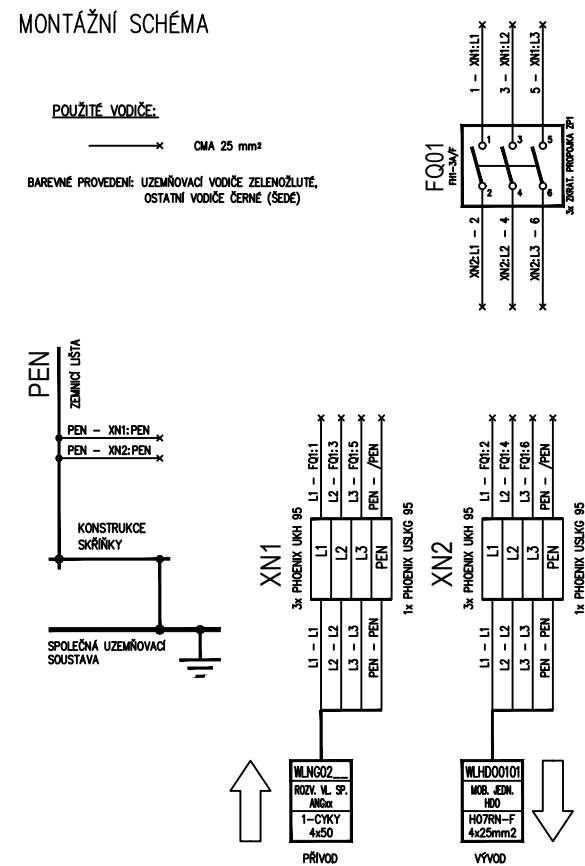


WME-X-080625/NEREZ - CSR1220110

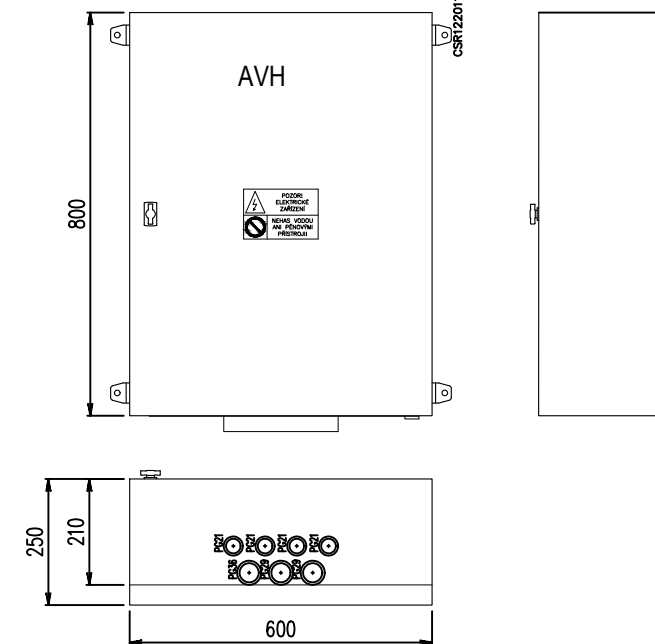

PROVEDENÍ: NEREZOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDEČ 800x600x250mm
PŘEDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

KRYTÍ:	IP66
NÁTĚR:	BEZ NÁTĚRU (NEREZ)
DĚLENÍ:	—
PŘÍVODY DO SVORK.:	SPODEM
VÝVODY DO ROZVADĚČE:	SPODEM
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKL. IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ:	OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A AUTOMAT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZMĚNA	c									
	b									
	a									
 SPIE Elektrovod, a.s. odstředivý závod Brno Traťová 1, 619 00 Brno		VED.PROJEKCE:	Ing. Libor Pek			DATUM:	03/2022		PARÉ:	
		ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Jan Kašpárek			MĚŘITKO:	1:10			
		VYPRACOVAL:	Ing. Jan Kašpárek			FORMÁT:	A3			
		Č. ZAKÁZKY:	4501396767		Č. STAVBY:	001020002640				
STAVBA: TR Domoradice - modernizace										PŘÍLOHA: b) - 01
PS - SO: CZD00045 - PS34 Vysílač a automatiky HDO										
NÁZEV: Rozváděč nn mobilního vysílače HDO AVH								STUPEN: DSP		
										LIST/LISTŮ: 1/1

Tato dokumentace je duševním majetkem společnosti SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno. Žádná část této dokumentace nesmí být změněna bez jejího písemného svolení.