

Technická bezpečnostní opatření- oplocení Rameno korunové nástavby

Technická norma společnosti EG.D

Zpracovatel:	Filip Řimnáč, Standardizace
Vydavatel:	Jan Volek, vedoucí Standardizace
Platnost od:	1.2.2018
Revize:	30.7.2021

1. Použití

Rameno korunové nástavby se montuje na plotový sloupek. Spolu s ostnatým drátem a žiletkovou spirálou tvoří korunovou nástavbu oplocení. Korunová nástavba zamezuje překonání oplocení jeho přeazením.

2. Konstrukce

Rameno korunové nástavby je vyrobeno z L profilu. Ke sloupku se připevňuje pomocí dvou samořezných šroubů.


Na každé rameno se upevňují tři řady drátu korunové nástavby, na které se dále připevní žiletková spirála. První řada je ve vzdálenosti 150 mm nad plotovým dílcem. Třetí řada je umístěna ve vzdálenosti 410 mm nad plotovým dílcem. Drát korunové nástavby se k držáku připevňuje pomocí nerezových svorek, které jsou součástí dodávky.

Rameno korunové nástavby je opatřeno zinkovým ochranným povlakem, žárově naneseným, o minimální průměrné tloušťce vztažené k tloušťce materiálu, dle ČSN EN ISO 1461. Držák je dále opatřen nátěrem s barevným odstínem např. RAL 6005.

TNS 80 9005.01	Platnost od: 1.2.2018	Revize: 30.7.2021
----------------	-----------------------	-------------------

2.1 Rameno korunové nástavby

Výrobce:	PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o.	
Dodavatel:	PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o.	KZD:

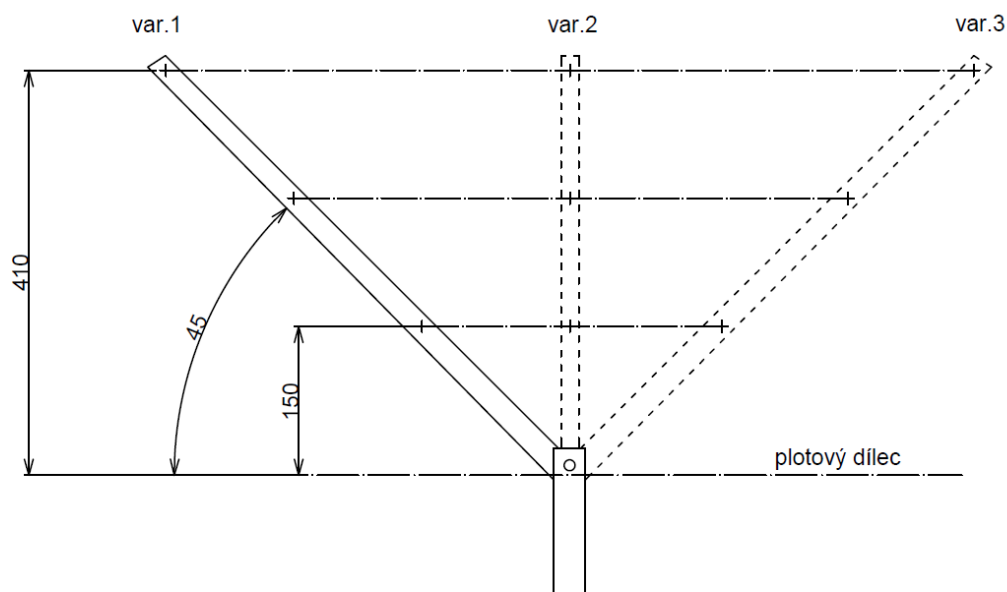

2.1.1 Typové značení

Značení udává základní informace o výrobku a souvisí s podrobným popisem uvedeným v typovém podkladu výrobce.

Označení

Rameno korunové nástavby oboustranné

význam značek

**rameno korunové nástavby
oboustranné**

název materiálu
konstrukční specifikace

TNS 80 9005.01	Platnost od: 1.2.2018	Revize: 30.7.2021
----------------	-----------------------	-------------------

2.1.2 Technické údaje

Označení		Rameno korunové nástavby		
Tvar	-	rovný	šikmý	oboustranný
Výška	[cm]	410		
Hmotnost	[kg]	0,85	0,85	1,6
Měrná jednotka:	-	ks		
Objednávací číslo		E15555	E15554	E15556

2.1.3 Složení konstrukce

Název materiálu		Počet dílů
Rameno korunové nástavby, tvar dle specifikace	ks	1
Samořezný šroub	ks	2
Nerezové svorky při připevnění drátu	sada	dodáváno v uceleném balení