


## ČELNÍ STĚNA

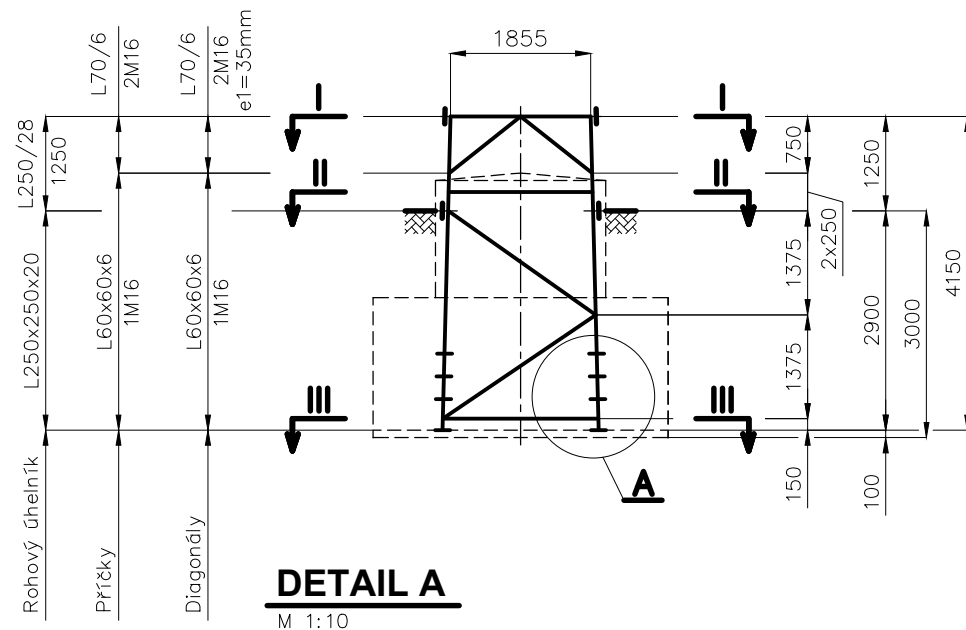


**DETAIL A**  
M 1:10

**S5-12M24/D**  
Pl. t=16mm  
šířka=155mm, (180mm patka)


**S6-12M24/D**  
Pl. t=16mm  
šířka=180mm

## ŘEZ I-I až III-III

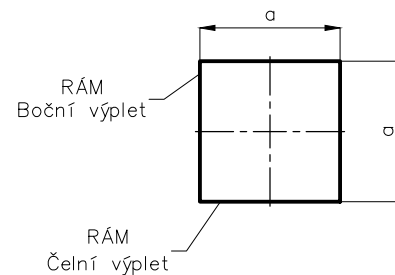


## ŘEZ X-X

M 1:10

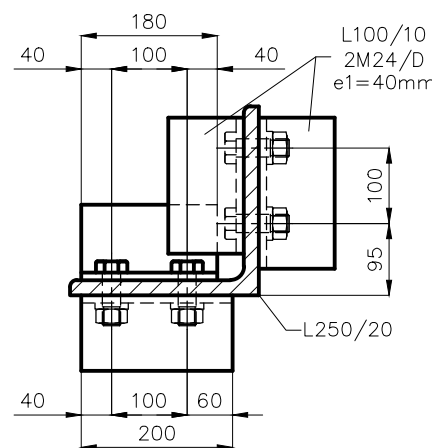


## BOČNÍ STĚNA

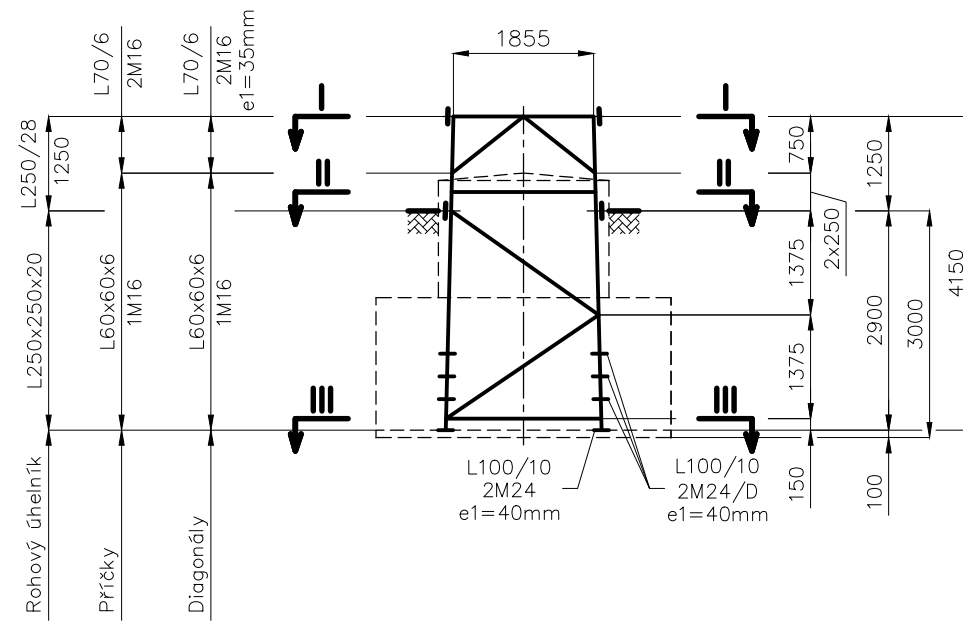

**S5-12M24/D**  
Pl. t=16mm  
šířka=155mm, (180mm patka)

**S6-12M24/D**  
Pl. t=16mm  
šířka=180mm



**Přírůstek šířky 50mm/m**

## MATERIÁL :

OCEL S 355J2 dodávat s Inspekčním certifikátem 3.1 dle ČSN EN 10 204  
ŠROUBY 8.8

DRÁT SVAŘOVACÍ: G3Si1 (ČSN EN ISO 14341-A) dodávat se Zkušební zprávou 2.2. dle ČSN EN 10 204  
Typ: ESAB OK Aristorod 12.50 ISO

OCHRANNÝ PLYN: M21 (ISO 14175)

- 1) Zajištění jakosti svařování: ČSN EN ISO 3834-2
- 2) Metody svařování ČSN EN ISO 4063: 135
- 3) Příprava svarových ploch: ČSN EN ISO 9692-1
- 4) Svary provedeny dle WPS (ČSN EN ISO 15609-1) kvalifikovaných dle WPQR (ČSN EN ISO 15614-1)
- 5) Stupeň jakosti svaru: B (ČSN EN ISO 5817)
- 6) Metody NDT: metoda VT dle ČSN EN ISO 17637
- 7) Kvalifikace svářeče: Podle ČSN EN 287-1

## Poznámka :

- 1) U stykových příložek dřívku stožáru je uvedena minimální tloušťka a šířka.
- 2) Průřez L250 bude mít šroubové osy od příruby ve vzdálenosti 95mm + 50mm + 50mm.

ŘEZ	a [mm]	DIMENZE			
		RÁM Čelní výplet	ŠROUB	RÁM Boční výplet	ŠROUB
I - I	1855	L70x70x6	2M16	L70x70x6	2M16
II - II	1905	L60x60x6	1M16	L60x60x6	1M16
III - III	2055	L60x60x6	1M16	L60x60x6	1M16

<div><div><div>Invest</div><div>čep<i>s</i></div><div>,a.s.</div></div></div>		<div>ČEPS Invest, a.s.</div> <div>Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10</div>		<div>REVIZE:</div>		<div>STARÝ VÝKRES:</div>		
<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:100</div>	<div>VEDOUcí ZAKÁZKY:</div>		<div>Ing. Laub</div>		<div>STUPEŇ:</div>		<div>DATUM: 12/2017</div>	
	<div>KONTROLOVAL:</div>		<div>Ing. Laub</div>		<div>POČET A4: 2A4</div>		<div>LIST:</div>	
	<div>VYPRACOVAL:</div>		<div>Rieb</div>		<div>ČÍSLO ZAKÁZKY:</div>			
<div>PS: Vedení 2 x 110kV</div> <div>SO:</div>				<div>POŘ. ČÍSLO:</div>				
<div>NÁZEV:</div> <div>Kotevní stožár typu V15+0 - patka</div> <div>Jeden držák zemního lana</div>				<div>ARCHIV AIP:</div> <div>3EI 17151</div>				